




Dachleiter aus Aluminium 4095/4096/4092/4093

09
S4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Schornsteinfegerleiter

- Kann für Neigungen von 20° bis 55° verwendet werden
- Sehr robuster T-Profil-Handlauf für optimale Steifigkeit
- Je nach Dachneigung wird entweder die flache oder schräge Seite der Sprossen verwendet
- Sprossen mit 4 Schrauben an den Handlauf geschraubt

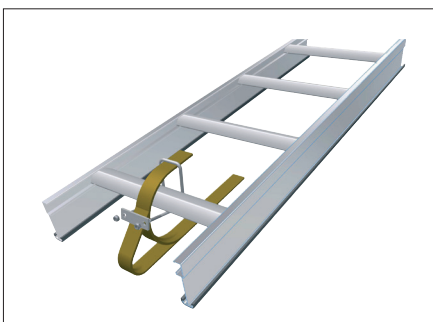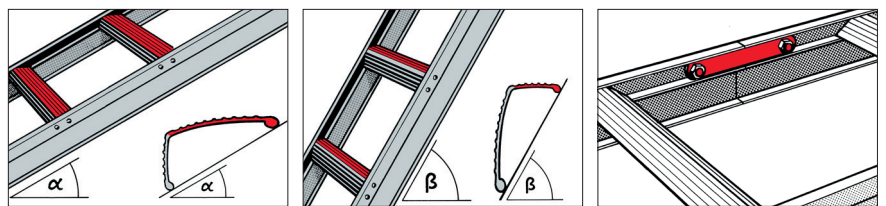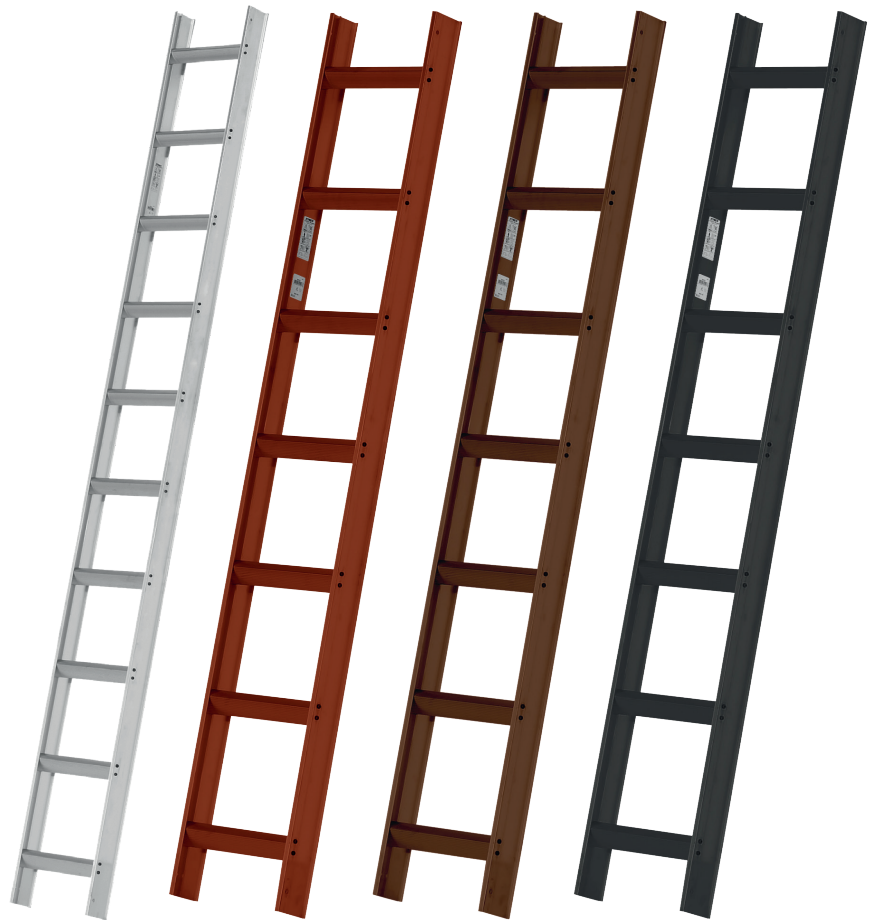

Technisches Datenblatt

4095 Alu-natur		409507	409510	409514
4096 ziegelrot (RAL 8004)		409607	409610	409614
4093 sepiabraun (RAL 8014)		409307	409310	409314
4092 anthrazit (RAL 7016)		409207	409210	409214
Sprossenanzahl		7	10	14
Länge	ca. m	1,95	2,80	3,90
Breite	ca. mm	350	350	350
Gewicht	ca. kg	3,50	4,90	6,80