

ROLL Flex TOP - Alu



18

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der perfekte Anschluss aus Aluminium

- Dreidimensional verformbarer und profilierter Streifen zur Abdichtung aller Durchdringungen und Unterbrechungen am Dach
- Die Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Erhältlich in 3 Breiten: 30, 45 und 60 cm (einmalig am Markt)

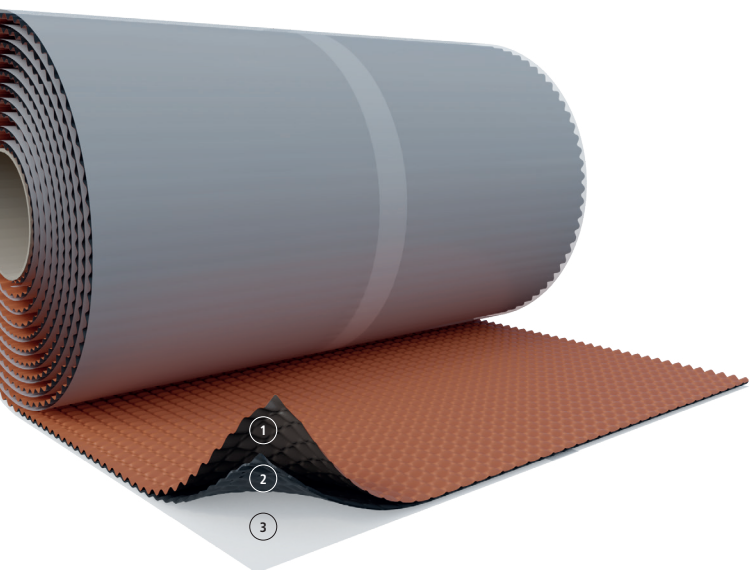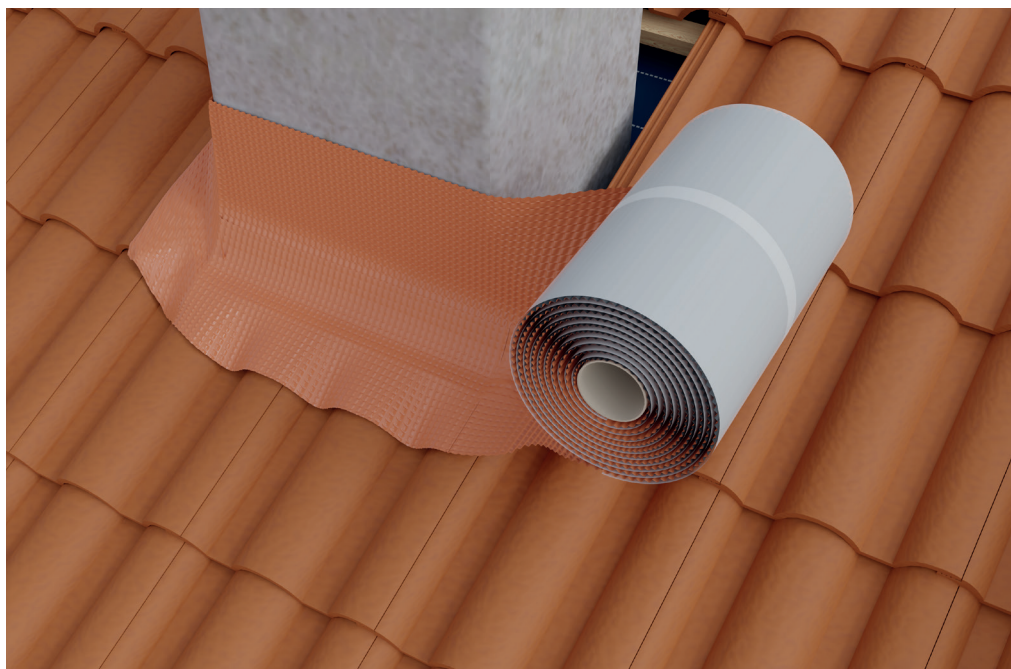

Zusammensetzung:

- 1 Aluminium
- 2 Butylkleber
- 3 Silikonliner

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		Aluminium / Butyl
Aluminium-Dicke		0,15 mm
Butylkleber Dicke		1,5 mm
Rollenlänge		5,00 m
UV-Beständigkeit		stabil*
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C / +90°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Alu-Dehnung		1,30%
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		1 Stk./Verpackung
Palette		48 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	300 mm	450 mm	600 mm
Rotbraun	01107301	01107451	01107601
Braun	01107302	01107452	01107602
Schwarz	01107303	-	-

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird