ROLL Flex TOP - Alu

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La unión ideal de aluminio

- Banda plisada modelable en tres dimensiones
- Superficie inferior totalmente autoadhesiva
- Ideal para sellar cualquier paso o interrupción de las cubiertas inclinadas
- Tres longitudes únicas en el mercado : 30, 45 e 60 cm
- Impermeable al agua y resistente a los rayos UV

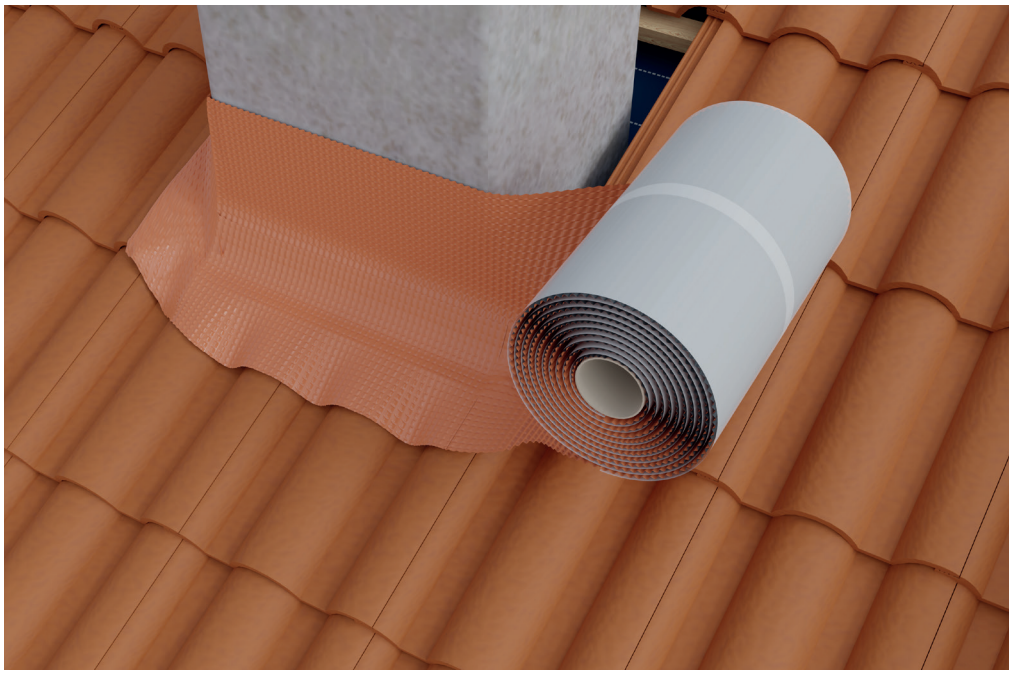

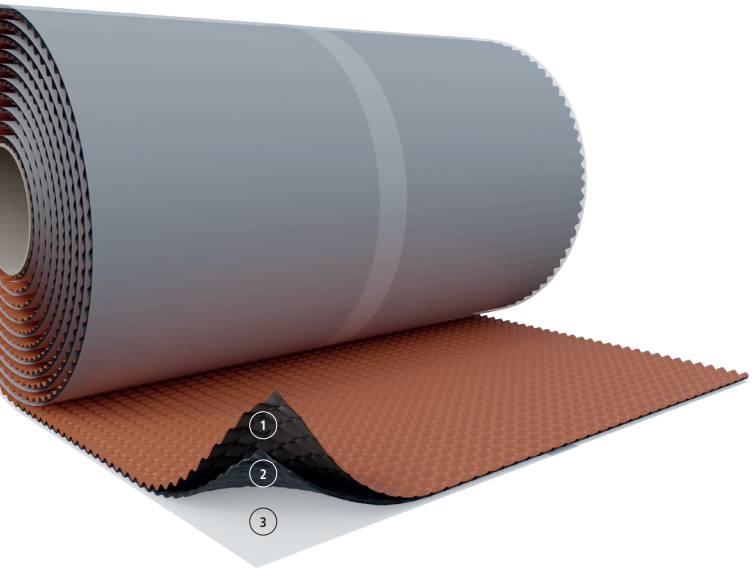

Composición:

1. Aluminio
2. Pegamento butílico
3. Líner de silicona

Características:

Ficha técnica

Material		**aluminio / butilo**
Espesor aluminio		**0,15 mm**
Espesor pegamento butílico		**1,5 mm**
Longitud rollo		**5,00 m**
Estabilidad a los rayos UV		**estable***
Resistencia al envejecimiento		**resistente**
Resistencia a las temperaturas		**-30°C /+90°C**
Temperatura de trabajo		**+5°C /+40°C**
Desarrollo aluminio		**1,30%**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C**
Embalaje		**1 ud/caja**
Paleta		**48 cajas**

Artículo y dimensiones

Colores / Medidas	300 mm	450 mm	600 mm
Rojo marrón	01107301	01107451	01107601
Marrón	01107302	01107452	01107602
Negro	01107303	-	-

*en referencia al clima de Europa central
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos