

ROLL Flex TOP - Alu


18

R1

LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal en aluminium

- Bande plissée modulable en trois dimensions
- Surface inférieure complètement autocollante
- Idéale pour sceller chaque passage et interruption de toit en pente
- Trois largeurs uniques sur le marché : 30, 45 et 60 cm
- Étanche à l'eau et résistant aux UV

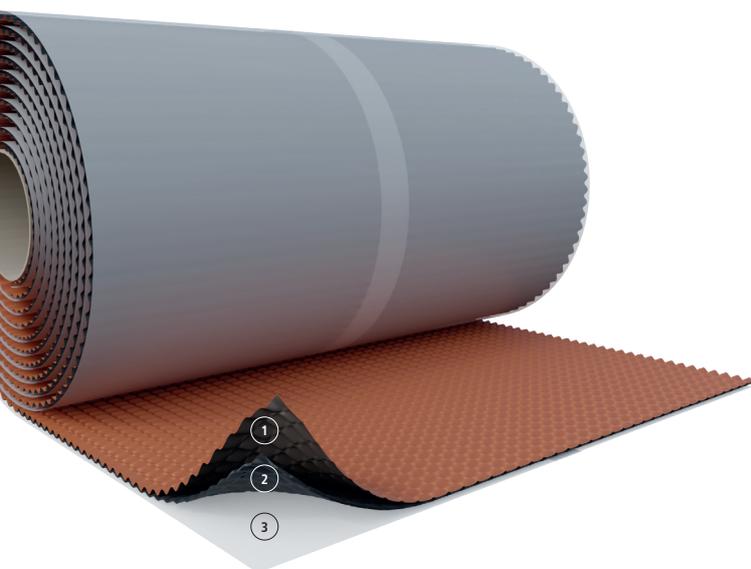

Composition :

- ① Aluminium
- ② Colle butyle
- ③ Film de protection en silicone prédécoupé

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		aluminium / butyl
Épaisseur aluminium		0,15 mm
Épaisseur colle butyle		1,5 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Stabilité aux rayons UV		stable*
Résistance au vieillissement		résistant
Résistance à la température		-30°C / +90°C
Température de traitement		+5°C / +40°C
Développement aluminium		1,30%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		1 pc/carton
Palette		48 cartons

Article et dimensions

Couleurs / Taille	300 mm	450 mm	600 mm
Rouge marron	01107301	01107451	01107601
Marron	01107302	01107452	01107602
Noir	01107303	-	-

*en référence au climat pour l'Europe centrale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit