ROLL Flex TOP - Alu

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo ideale in alluminio

- Banda plissettata modellabile in tre dimensioni
- Superficie inferiore completamente autoadesiva
- Ideale per la sigillatura di ogni passaggio e interruzione del tetto a falda
- Tre lunghezze uniche sul mercato: 30, 45 e 60 cm
- Impermeabile all'acqua e resistente ai raggi UV

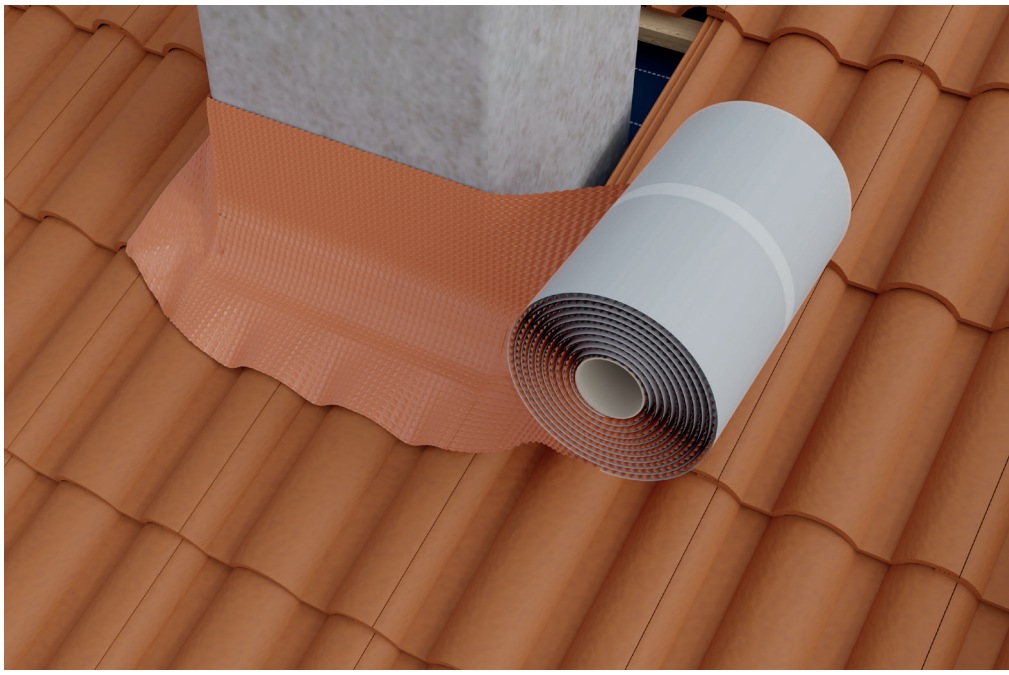

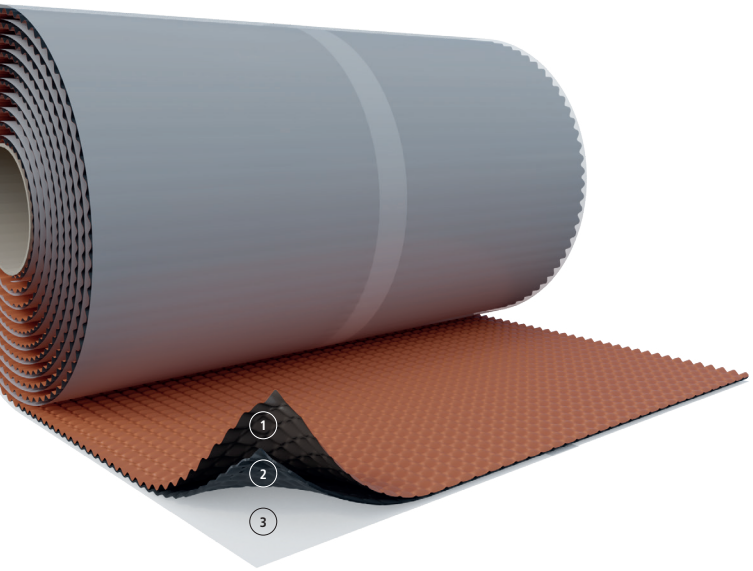

Composizione:

1. Alluminio
2. Colla butilica
3. Liner siliconico

Caratteristiche:

Scheda tecnica

Materiale		**alluminio / butile**
Spessore alluminio		**0,15 mm**
Spessore colla butilica		**1,5 mm**
Lunghezza rotolo		**5,00 m**
Stabilità raggi UV		**stabile***
Resistenza all'invecchiamento		**resistente**
Resistenza alle temperature		**-30°C /+90°C**
Temperatura di lavorazione		**+5°C /+40°C**
Sviluppo alluminio		**1,30%**
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C**
Imballo		**1 pz/confezione**
Bancale		**48 confezioni**

Articolo e dimensioni

Colori / Misure	300 mm	450 mm	600 mm
Rosso marrone	01107301	01107451	01107601
Marrone	01107302	01107452	01107602
Nero	01107303	-	-

*in riferimento al clima dell'Europa centrale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti