


ROLL Flex TOP - Pb

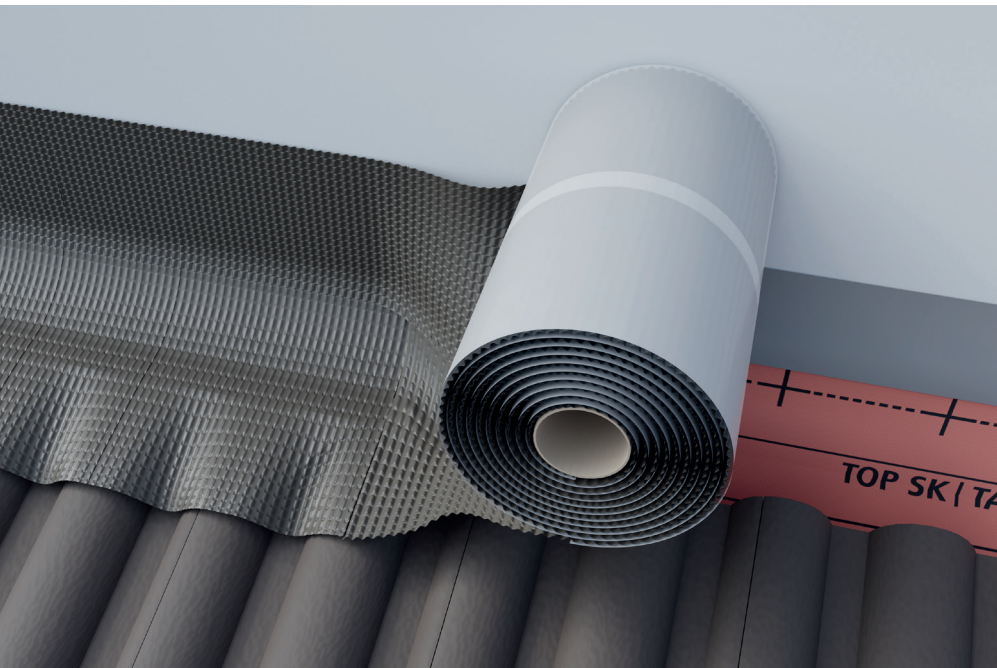

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der perfekte Anschluss aus Blei

- Dreidimensional verformbar
- Profiliertes Streifen zur Abdichtung aller Durchdringungen und Unterbrechungen am Dach
- Die Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Wasserdicht und UV-beständig

Eigenschaften:




Technisches Datenblatt

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Material | | Blei / Butyl |
| Blei-Dicke | | 0,20 mm |
| Butylkleber Dicke | | 1,5 mm |
| Rollenlänge | | 5,00 m |
| UV-Beständigkeit | | stabil* |
| Alterungsresistenz | | resistent |
| Temperaturresistenz | | -30°C /+90°C |
| Verarbeitungstemperatur | | +5°C /+40°C |
| Alu-Dehnung | | 1,30% |
| Lagerhaltung | | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C |
| Verpackung | | 1 Stk./Verpackung |
| Palette | | 48 Verpackungen |

Artikel und Abmessungen

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Farbe / Breite | | 300 mm |
| Rotbraun | | 01106301 |
| Braun | | 01106302 |
| Schwarz | | 01106303 |

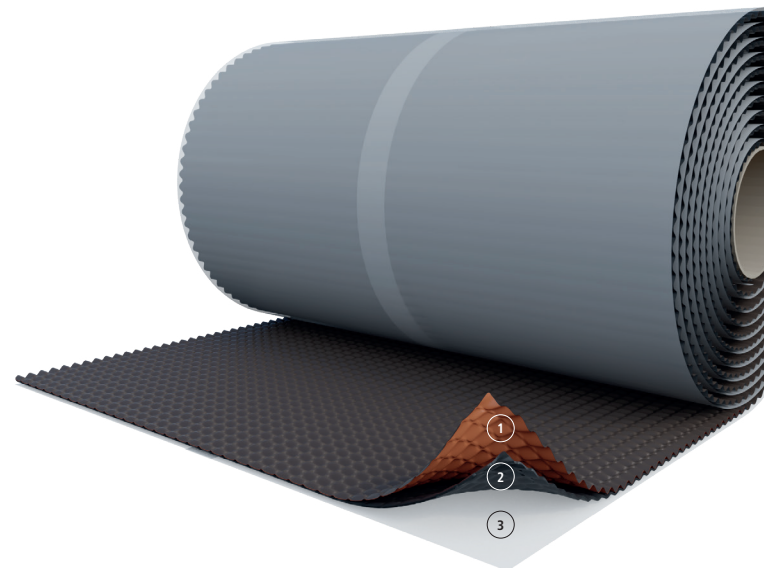

Zusammensetzung:

- Blei ①
- Butylkleber ②
- Silikonliner ③

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird