


ROLL Flex TOP - Pb

19

R1

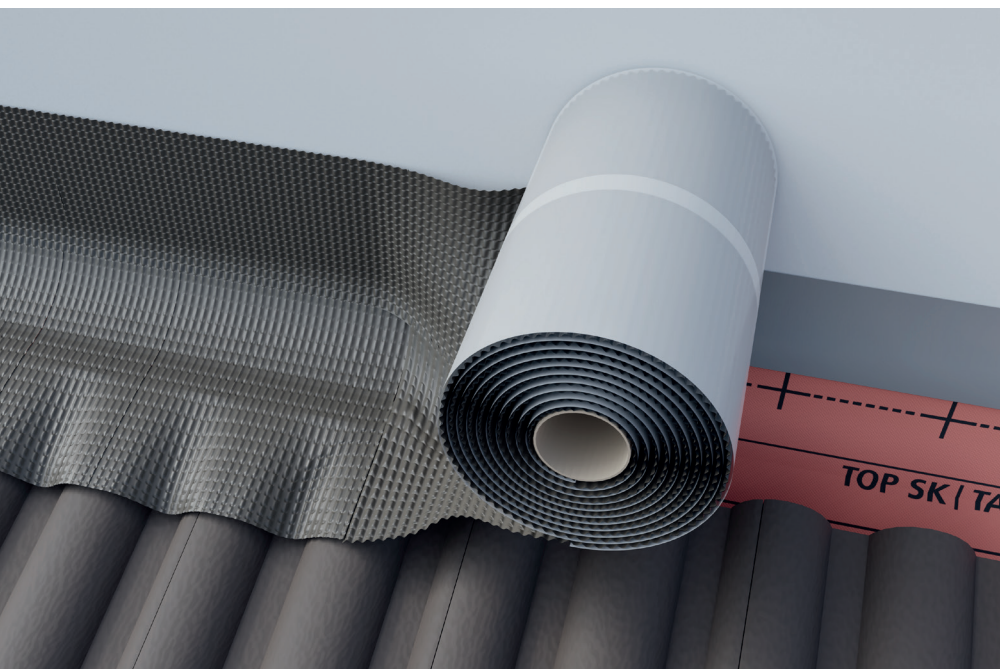

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La unión ideal de plomo

- Banda plisada modelable en tres dimensiones
- Superficie inferior totalmente autoadhesiva
- Ideal para sellar cualquier paso o interrupción de las cubiertas inclinadas
- Impermeable al agua y resistente a los rayos UV

Características:




Ficha técnica

Material		plomo / butilo
Espesor plomo		0,20 mm
Espesor pegamento butílico		1,5 mm
Longitud rollo		5,00 m
Estabilidad a los rayos UV		estable*
Resistencia al envejecimiento		resistente
Resistencia a las temperaturas		-30°C /+90°C
Temperatura de trabajo		+5°C /+40°C
Desarrollo aluminio		1,30%
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C
Embalaje		1 ud/caja
Paleta		48 cajas

Artículo y dimensiones

Colores / Medidas		300 mm
Rojo marrón		01106301
Marrón		01106302
Negro		01106303

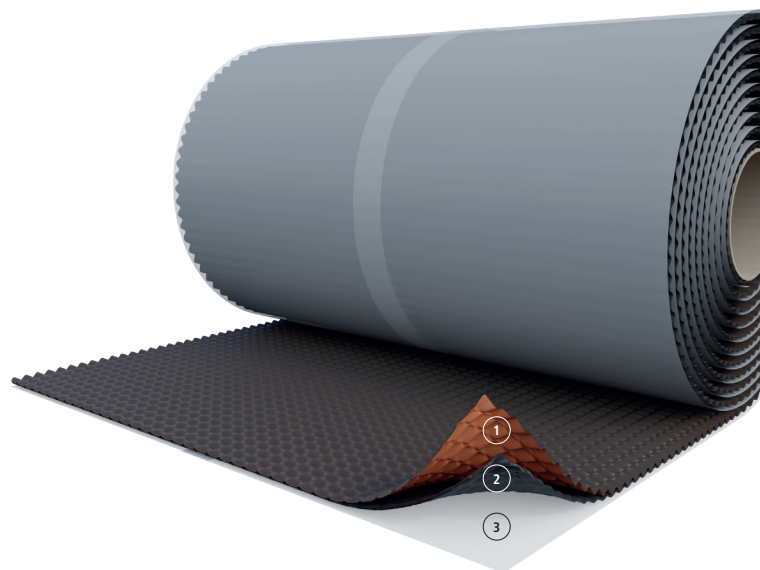

Composición:

- Plomo ①
- Pegamento butílico ②
- Líner de silicona ③

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos