


ROLL Flex TOP - Pb

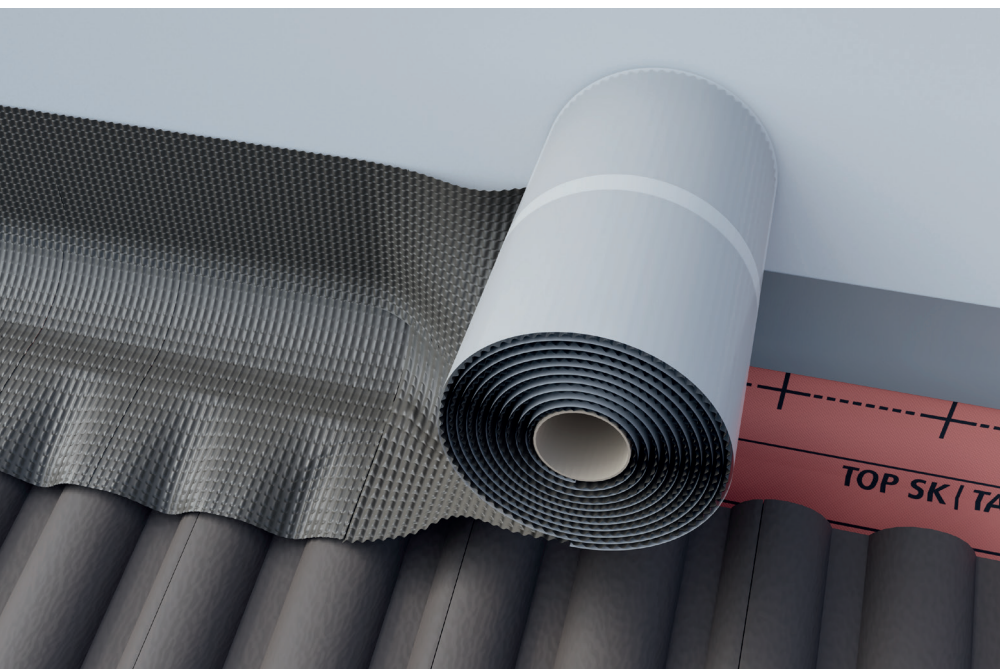

19

R1

LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal en plomb

- Bande plissée modulable en trois dimensions
- Surface inférieure complètement autocollante
- Idéale pour sceller chaque passage et interruption de toit en pente
- Étanche à l'eau et résistant aux UV

Caractéristiques :




Fiche technique

Matériau		plomb / butyl
Épaisseur plomb		0,20 mm
Épaisseur colle butyle		1,5 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Stabilité aux rayons UV		stable*
Résistance au vieillissement		résistant
Résistance à la température		-30°C /+90°C
Température de traitement		+5°C /+40°C
Développement aluminium		1,30%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		1 pc/carton
Palette		48 cartons

Article et dimensions

Couleurs / Taille		300 mm
Rouge marron		01106301
Marron		01106302
Noir		01106303

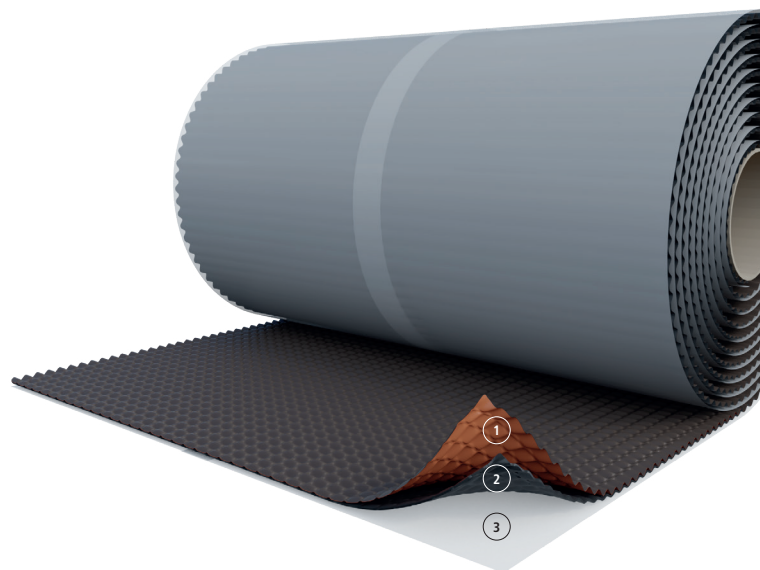

Composition :

Plomb ①

Colle butyle ②

Film de protection en silicone prédécoupé ③

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit