


ROLL Flex TOP - Pb

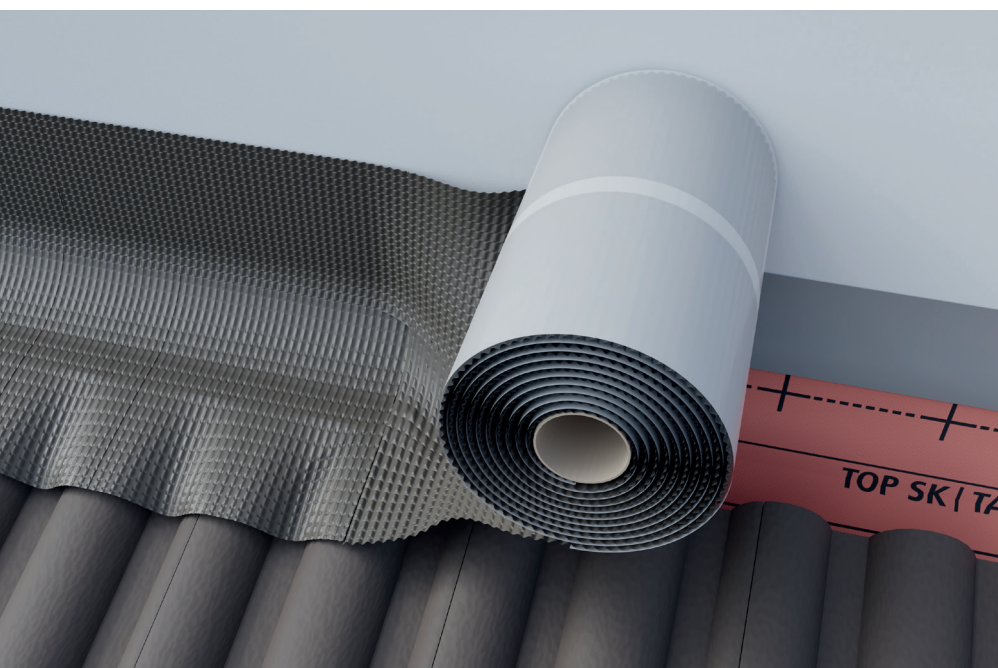

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo ideale in piombo

- Banda plissettata modellabile in tre dimensioni
- Superficie inferiore completamente autoadesiva
- Ideale per la sigillatura di ogni passaggio e interruzione del tetto a falda
- Impermeabile all'acqua e resistente ai raggi UV

Caratteristiche:




Scheda tecnica

Materiale		piombo / butile
Spessore piombo		0,20 mm
Spessore colla butilica		1,5 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Stabilità raggi UV		stabile*
Resistenza all'invecchiamento		resistente
Resistenza alle temperature		-30°C /+90°C
Temperatura di lavorazione		+5°C /+40°C
Sviluppo alluminio		1,30%
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C
Imballo		1 pz/confezione
Bancale		48 confezioni

Articolo e dimensioni

Colori / Misure		300 mm
Rosso marrone		01106301
Marrone		01106302
Nero		01106303

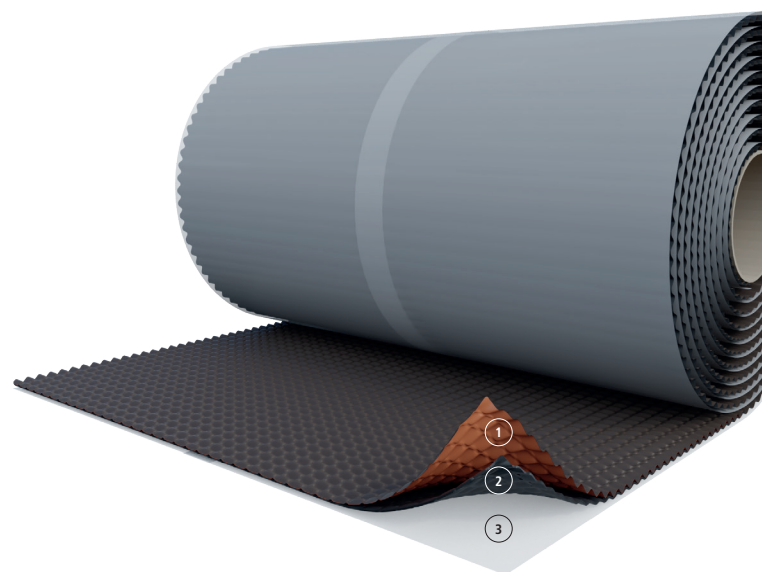

Composizione:

- Piombo ①
- Colla butilica ②
- Liner silconico ③

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti