

# ROLL Flex TOP - Cu


20

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der perfekte Anschluss aus Kupfer

- Dreidimensional verformbar
- Profilierter Streifen zur Abdichtung aller Durchdringungen und Unterbrechungen am Dach
- Die Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Wasserdicht und UV-beständig

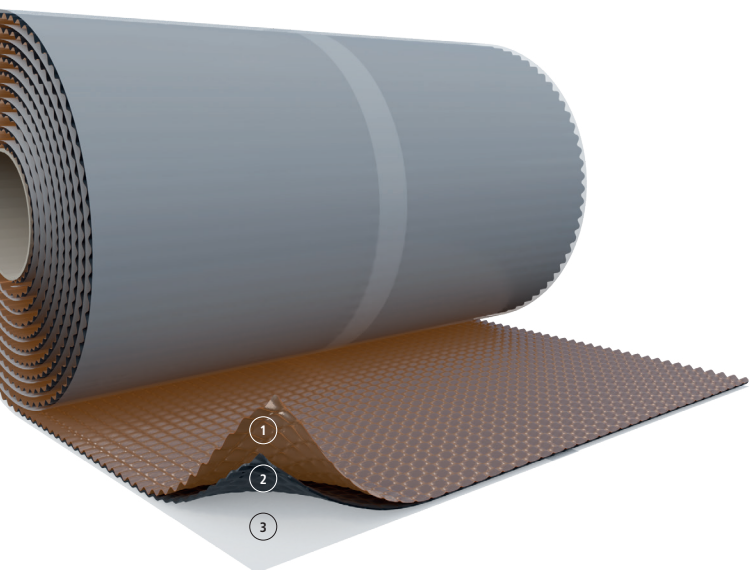

### Zusammensetzung:

- 1 Kupfer
- 2 Butylkleber
- 3 Silikonliner

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material		Kupfer / Butyl
Kupfer-Dicke		0,10 mm
Butylkleber Dicke		1,5 mm
Rollenlänge		5,00 m
UV-Beständigkeit		stabil*
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C / +90°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Alu-Dehnung		1,30%
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		1 Stk./Verpackung
Palette		48 Verpackungen

### Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	300 mm
Kupfer	01108305

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird