

ROLL Flex TOP - Cu



20

R1

LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal en cuivre

- Bande plissée modulable en trois dimensions
- Surface inférieure complètement autocollante
- Idéale pour sceller chaque passage et interruption de toit en pente
- Étanche à l'eau et résistant aux UV

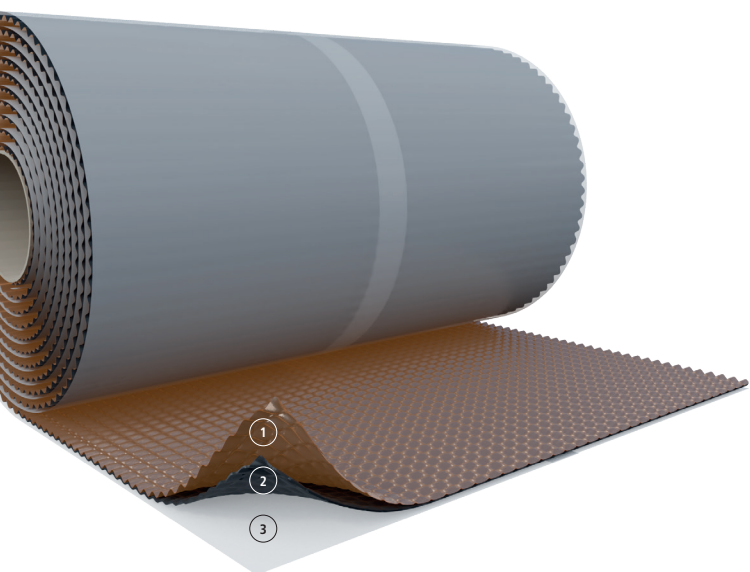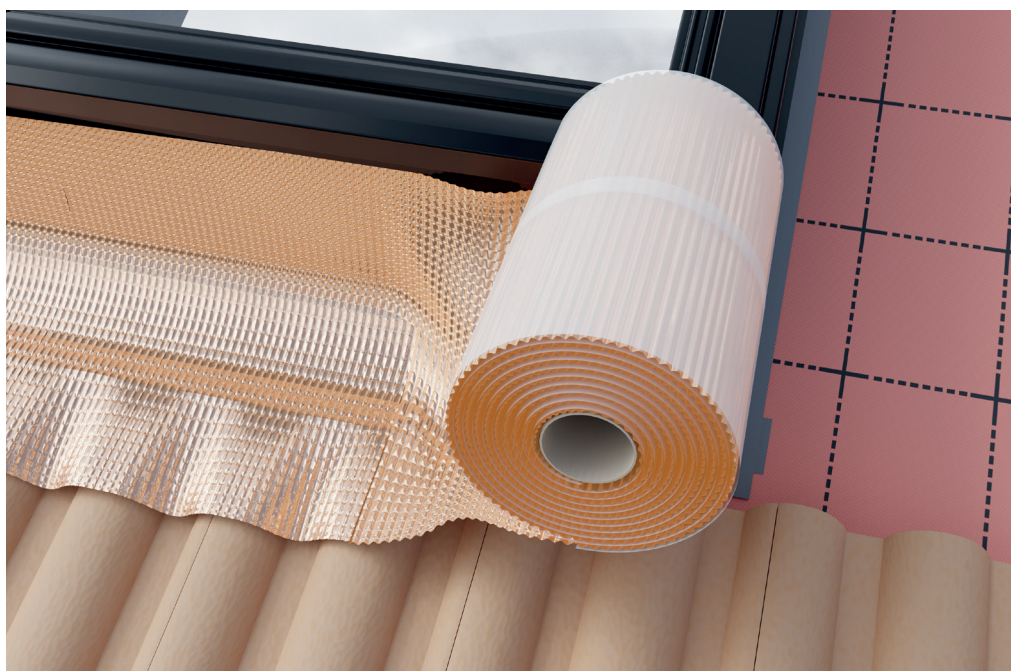

Composition :

- 1 Cuivre
- 2 Colle butyle
- 3 Film de protection en silicone prédécoupé

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		cuivre / butyl
Épaisseur cuivre		0,10 mm
Épaisseur colle butyle		1,5 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Stabilité aux rayons UV		stable*
Résistance au vieillissement		résistant
Résistance à la température		-30°C / +90°C
Température de traitement		+5°C / +40°C
Développement aluminium		1,30%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		1 pc/carton
Palette		48 cartons

Article et dimensions

Couleurs / Taille	300 mm
Cuivre	01108305

*en référence au climat pour l'Europe centrale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit