

# ROLL Flex TOP - Cu



20

R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il raccordo ideale in rame

- Banda plissettata modellabile in tre dimensioni
- Superficie inferiore completamente autoadesiva
- Ideale per la sigillatura di ogni passaggio e interruzione del tetto a falda
- Impermeabile all'acqua e resistente ai raggi UV

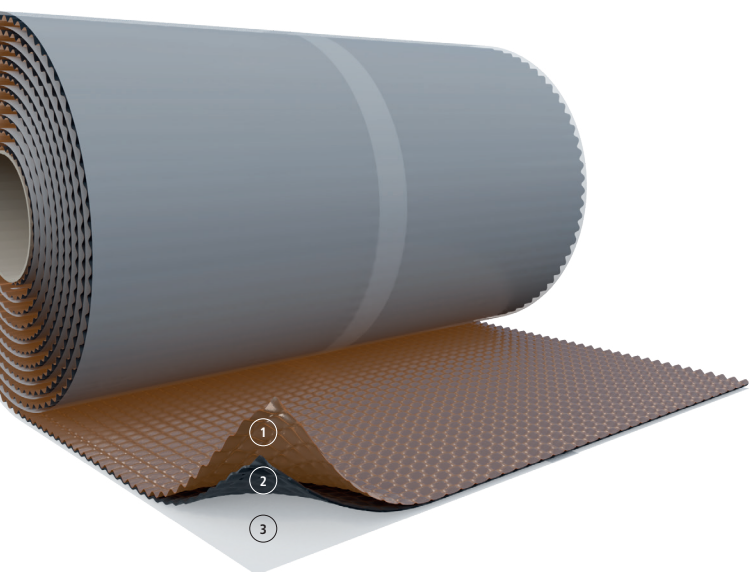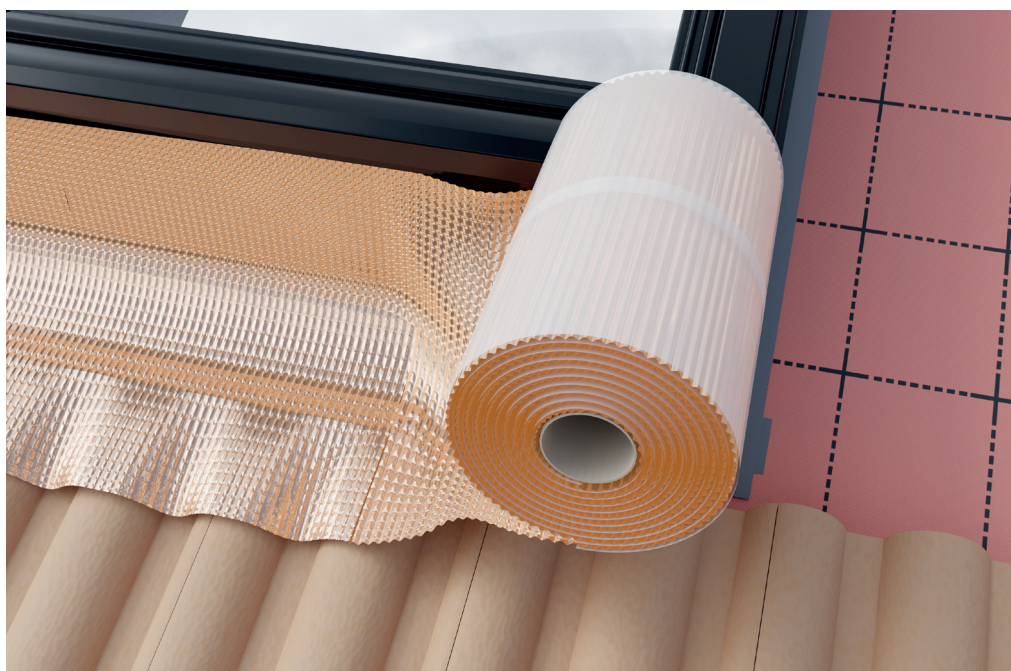

### Composizione:

- ① Rame
- ② Colla butilica
- ③ Liner siliconico

### Caratteristiche:



### Scheda tecnica

Materiale		<b>rame / butile</b>
Spessore rame		<b>0,10 mm</b>
Spessore colla butilica		<b>1,5 mm</b>
Lunghezza rotolo		<b>5,00 m</b>
Stabilità raggi UV		<b>stabile*</b>
Resistenza all'invecchiamento		<b>resistente</b>
Resistenza alle temperature		<b>-30°C /+90°C</b>
Temperatura di lavorazione		<b>+5°C /+40°C</b>
Sviluppo alluminio		<b>1,30%</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C</b>
Imballo		<b>1 pz/confezione</b>
Bancale		<b>48 confezioni</b>

### Articolo e dimensioni

Colori / Misure	<b>300 mm</b>
Rame	<b>01108305</b>

\*in riferimento al clima dell'Europa centrale  
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti