USB Protector Head FH 330 VK

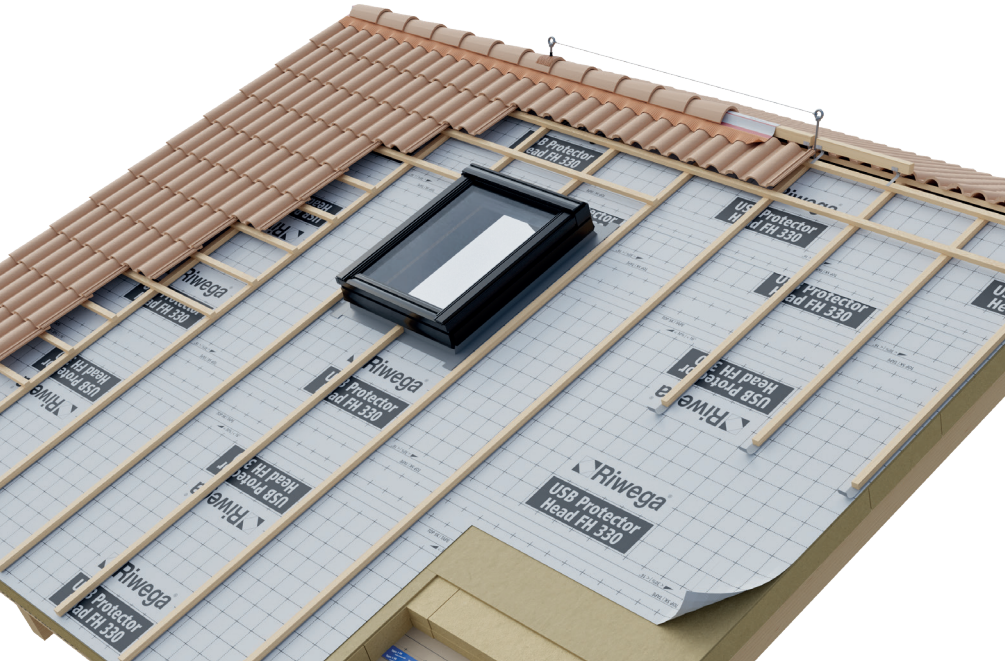

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La "pre-saldata" ad alta grammatura

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Pre-saldata su tutta la falda
- Posa facilitata e velocizzata
- Sicurezza nella saldatura delle sovrapposizioni
- Elevata massa areica per alte prestazioni meccaniche
- Migliorato comportamento al fuoco grazie al fattore FH

new product

Caratteristiche:

25 years guarantee

Classificazione:

AT	CH	DE	FR	IT	CE
Önorm B 4119 Önorm B 3661 **Typ II**	SIA 232-1 **UD AB-EB-NB**	ZVDH **UDB-A** **USB-A**	DTU **40.29**	UNI 11470 **A**	EN 13859-1

UV50 PUR/PP technology

Scheda tecnica

Materiale	**PP-composite**
Film	**UV50 PUR**
Colore	**Grigio**
Durabilità sotto FTV integrato	**SI**

Massa areica	EN 1849-2	**340 g/m²**
Spessore		**1,4 mm**
Valore Sd	EN ISO 12572	**0,1 m**
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	**~ 200 g/m²/24 h**
Colonna d'acqua	EN 20811	**>800 cm**
Test pioggia battente	TU Berlin	**superato**
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	**440 / 380 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	**50 / 60 %**
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	**390 / 430 N**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**E**
Stabilità raggi UV		**8 mesi**
Resistenza alle temperature		**-40°/+120°C**

Composizione:

Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV (1)

Film UV50 PUR, monolitico, elastico (2)

Strato protettivo in PP (3)

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Superficie (m²)
02050212	-	max. 20	max. 20	max. 400

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti