USB Protector Head FH 240 VK

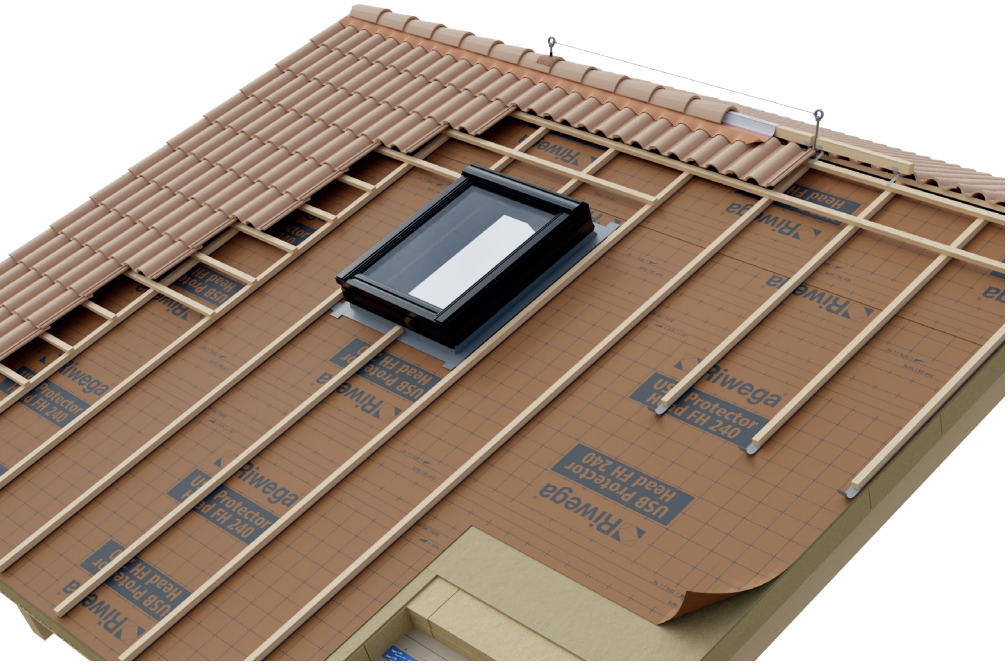

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La "pre-soldada" de rápida instalación

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Pre-soldada en todo el faldón
- Instalación fácil y rápida
- Soldadura segura de los solapes
- Resistente a los rayos UV y al calor también en caso de altas temperaturas
- Mejor comportamiento al fuego gracias al factor FH

Características:

Clasificación:

new product

UV50
PUR/PP
technology

Ficha técnica

Material		**PP-composite**
Film		**UV50 PUR**
Color		**tabaco claro**
Durabilidad bajo FTV integrado		**SÍ**
Masa por unidad de área	EN 1849-2	**240 g/m²**
Espesor		**0,93 mm**
Valor Sd	EN ISO 12572	**0,1 m**
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	**~ 200 g/m²/24 h**
Columna de agua	EN 20811	**>800 cm**
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	**superado**
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	**390 / 290 N/50mm**
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	**30 / 50 %**
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	**300 / 400 N**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Estabilidad contra los rayos UV		**8 meses**
Resistencia a las temperaturas		**-40°/+120°C**

Composición:

Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV (1)

Film UV50 PUR, monolítico y elástico (2)

Capa protectora de PP (3)

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Superficie (m²)
02050212	-	max. 20	max. 20	max. 400

*MD = longitudinal CD = transversal
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos