


USB Elefant

09

R2

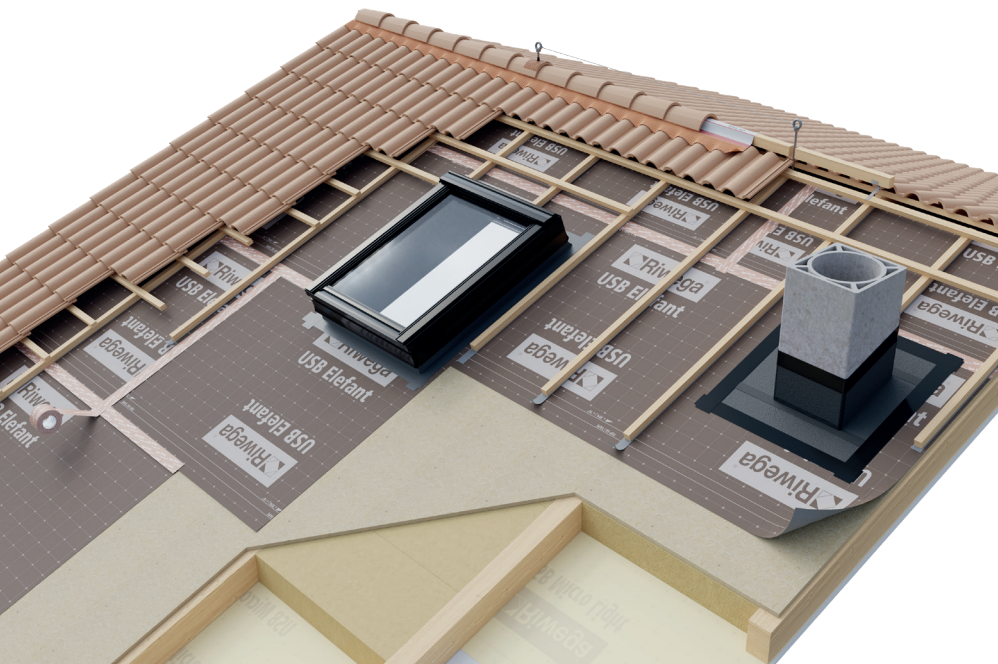

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Dick, rau und haltbar

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Durch die UV10 Bikom-Schicht wird die Leistung verbessert: Garantie 20 Jahre
- Ideal bei der Verlegung von geneigten Dächern
- Raue Oberfläche, kompatibel mit Schaum oder Mörtel
- Wasserabweisend auch bei Starkregen


Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt		
Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Farbe	Weinrot	
Beständigkeit unter PV-Anlagen	NEIN	
Flächengewicht	EN 1849-2	235 g/m ²
Dicke		1,05 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>800 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	420 / 310 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	270 / 330 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

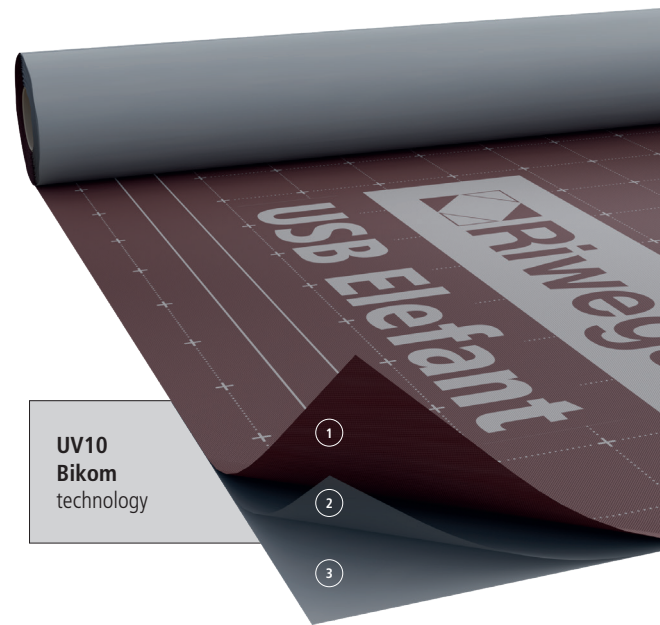

UV10
Bikom
technology

Zusammensetzung:

- 1 Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- 2 UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch
- 3 Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird