USB Elefant

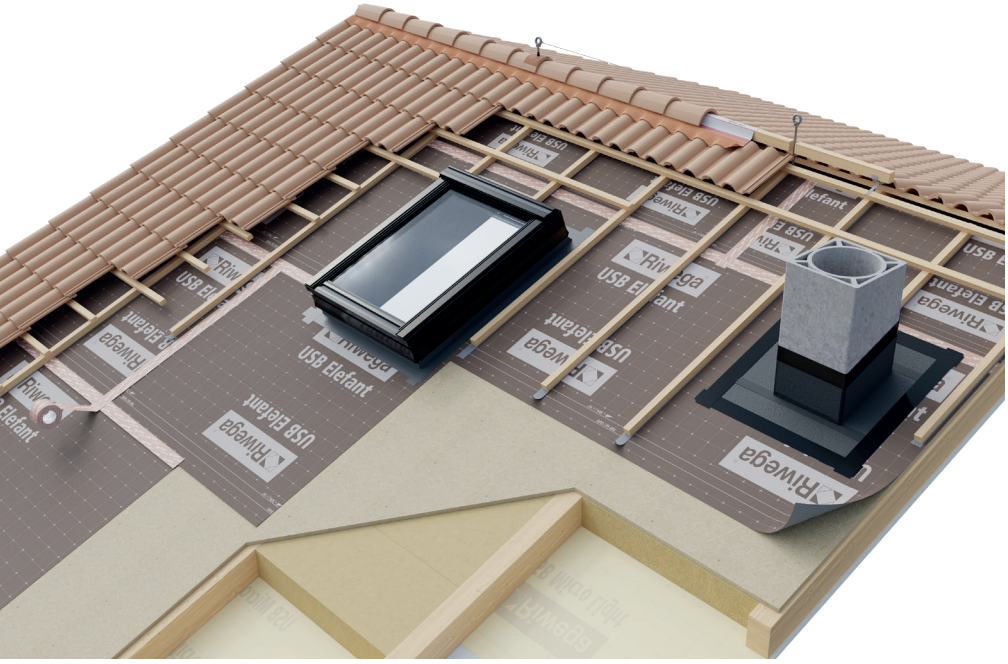

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Espesa, áspera y resistente

- Membrana impermeable transpirable
- Rendimiento optimizado y garantizado durante 20 años gracias al film UV10 Bikom
- Ideal para impermeabilizar cubiertas inclinadas de madera y otros tipos
- Superficie rugosa compatible con mortero o espumas
- Alta impermeabilidad incluso con fuertes lluvias

Características:

Clasificación:

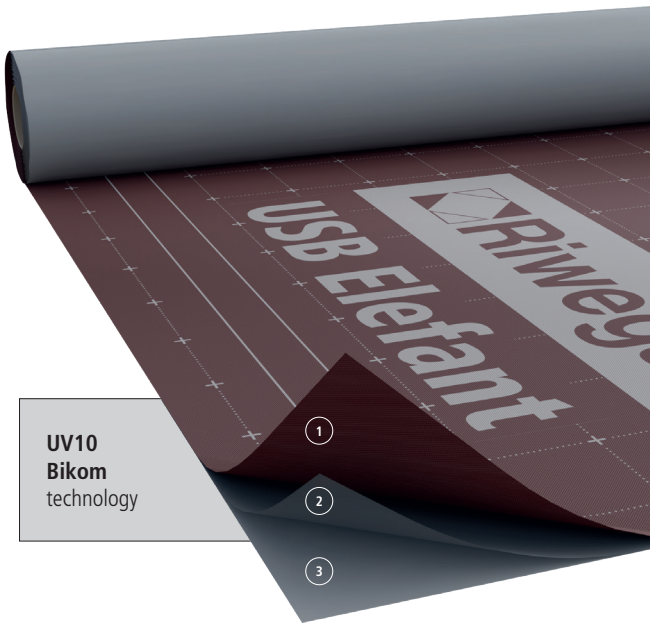

Composición:

Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV (1)

Film UV10 Bikom, monolítico y elástico (2)

Capa protectora de PP (3)

Ficha técnica

Material		**PP-composite**
Film		**UV10 Bikom**
Color		**Rojo vino tinto**
Durabilidad bajo FTV integrado		**NO**
Masa por unidad de área	EN 1849-2	**235 g/m²**
Espesor		**1,05 mm**
Valor Sd	EN ISO 12572	**0,07 m**
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	**~ 500 g/m²/24 h**
Columna de agua	EN 20811	**>800 cm**
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	**superado**
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	**420 / 310 N/50mm**
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	**50 / 60 %**
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	**270 / 330 N**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Estabilidad contra los rayos UV		**6 meses**
Resistencia a las temperaturas		**-40°/+100°C**

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos