



USB Classic

10
R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die „Evergreen“ unter den wasserabweisenden Unterspannbahnen

- Wasserabweisende und hochdampf-diffusionsoffene Dachbahn
- Durch die UV10 Bikom-Schicht wird die Leistung verbessert: Garantie 20 Jahre
- Die meistverwendete Abdeckung auf geeigneten Dächern
- Seit 25 Jahren auf dem Markt
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

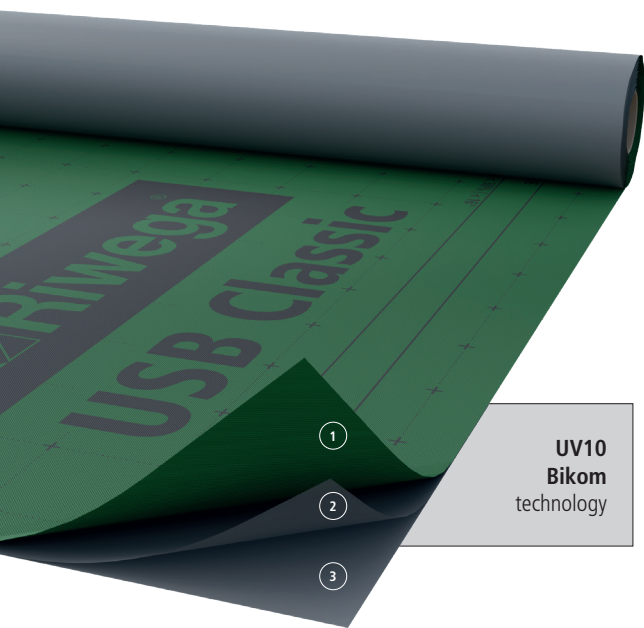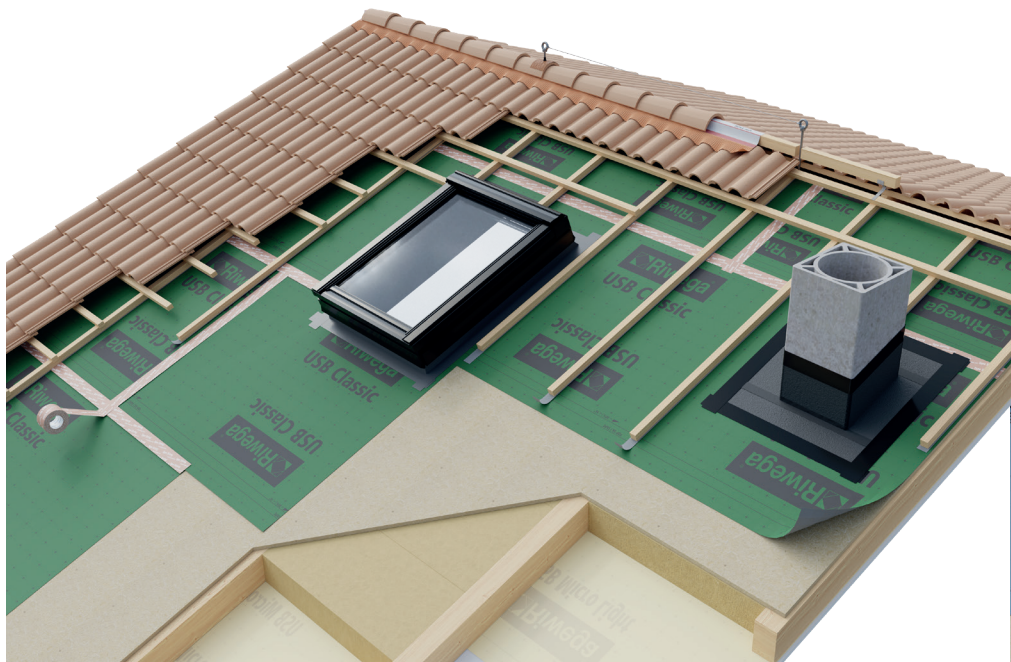

UV10
Bikom
technology

Zusammensetzung:

- ① Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- ② UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch
- ③ Schutzschicht aus PP

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Farbe	Grün	
Beständigkeit unter PV-Anlagen	NEIN	
Flächengewicht	EN 1849-2	185 g/m ²
Dicke		0,89 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Nagelauseißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird