



# USB Classic

10  
R2

## LES PLUS PRODUIT :

**La Classic : la qualité depuis plus de 25 ans**

- Membrane d'étanchéité HPV
- Idéale pour la pose entre chevrons de 60 cm
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom
- Excellente sécurité sur le toit avec son grammage de 185 g
- Un excellent rapport qualité-prix

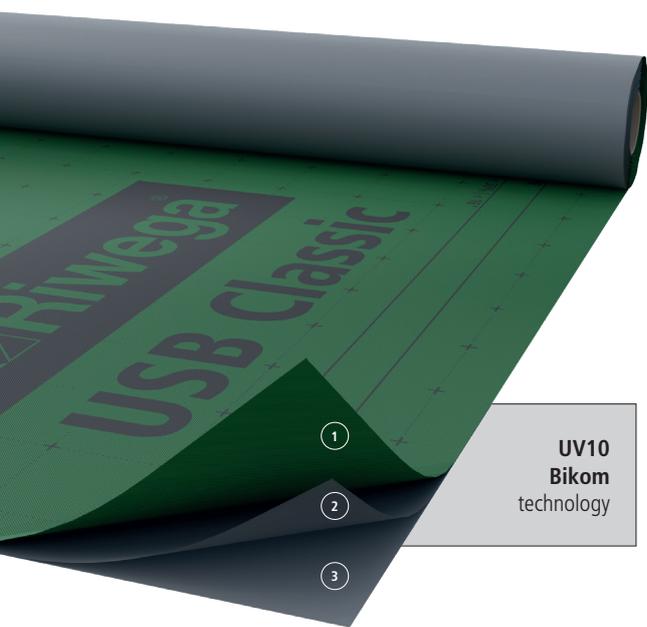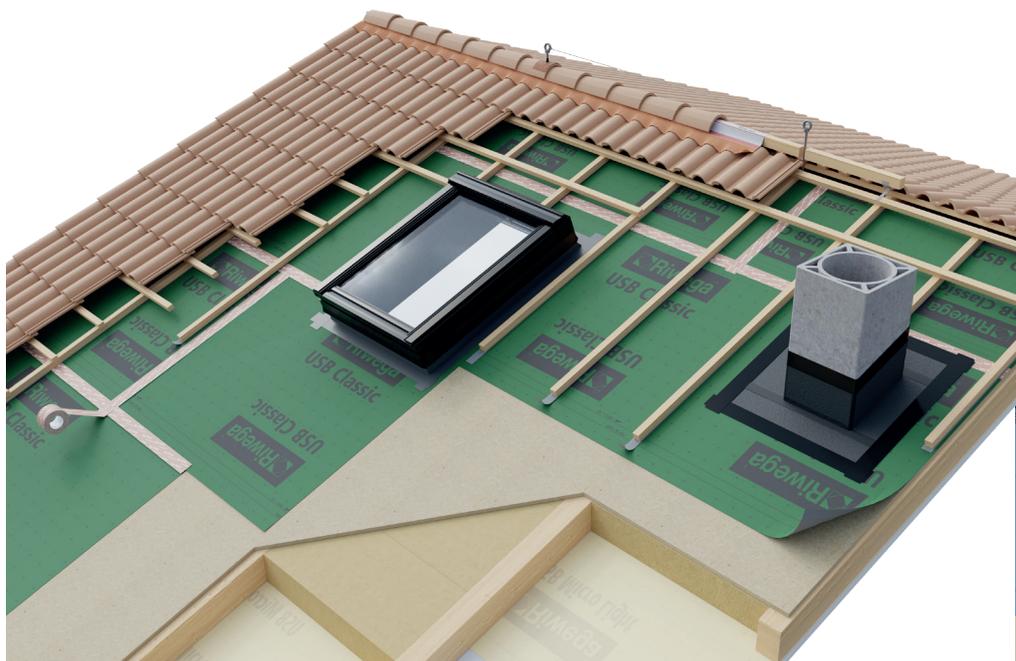

UV10  
Bikom  
technology

### Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film UV10 Bikom, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PP

### Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

Matériau	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Couleur	Vert	
Durabilité sous panneaux solaires	NON	
Grammage	EN 1849-2	185 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur		0,89 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m <sup>2</sup> /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C

\*MD = longitudinale CD = transversale  
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit