


USB Classic Light

11

R2

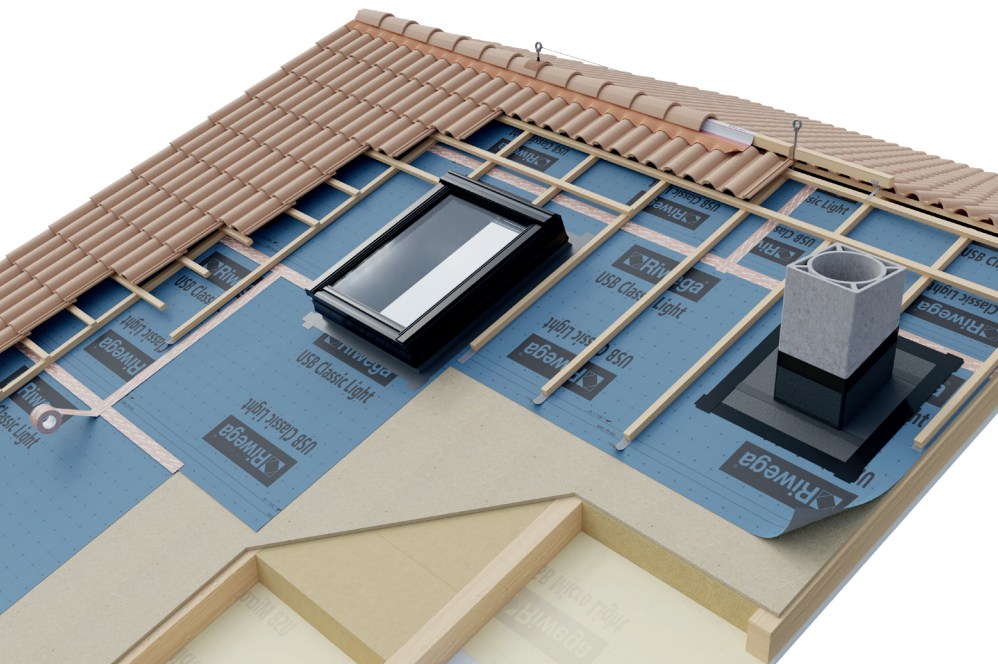

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Leichteste für das Dach, die Stärkste für die Wand

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Bahn
- Durch die UV10 Bikom-Schicht wird die Leistung verbessert: Garantie 20 Jahre
- Ideal für die Winddichtigkeit bei hinterlüfteten Fassaden mit geschlossenen Fugen
- Empfohlen für Dachneigungen über 30%
- Nichtreflektierende und rutschfeste Oberfläche

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt

Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Farbe	Hellblau	
Beständigkeit unter PV-Anlagen	NEIN	
Flächengewicht	EN 1849-2	155 g/m ²
Dicke		0,75 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

*MD = längs. CD = quer

**Auf Anfrage auch in Breite 3 m

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

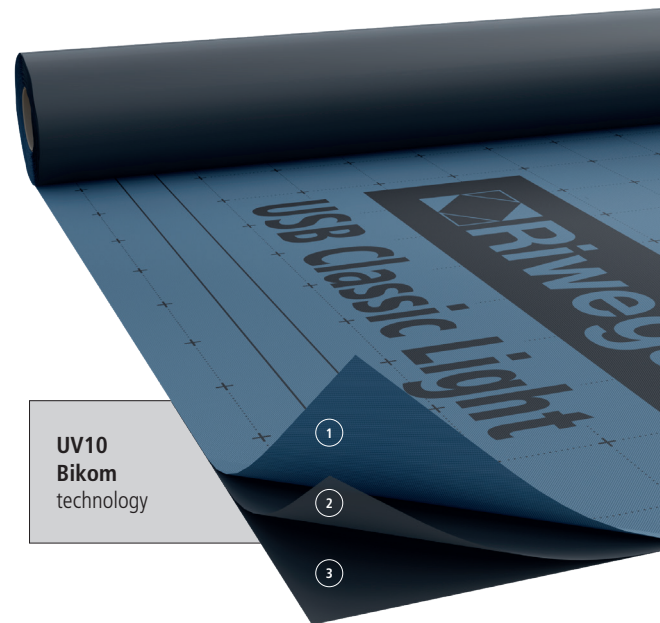

UV10
Bikom
technology

①

②

③

Zusammensetzung:

Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①

UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch ②

Schutzschicht aus PP ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)**	Länge (m)	Palette (m ²)
02010140	020201501	1,5	50	1500