


# USB Classic Light

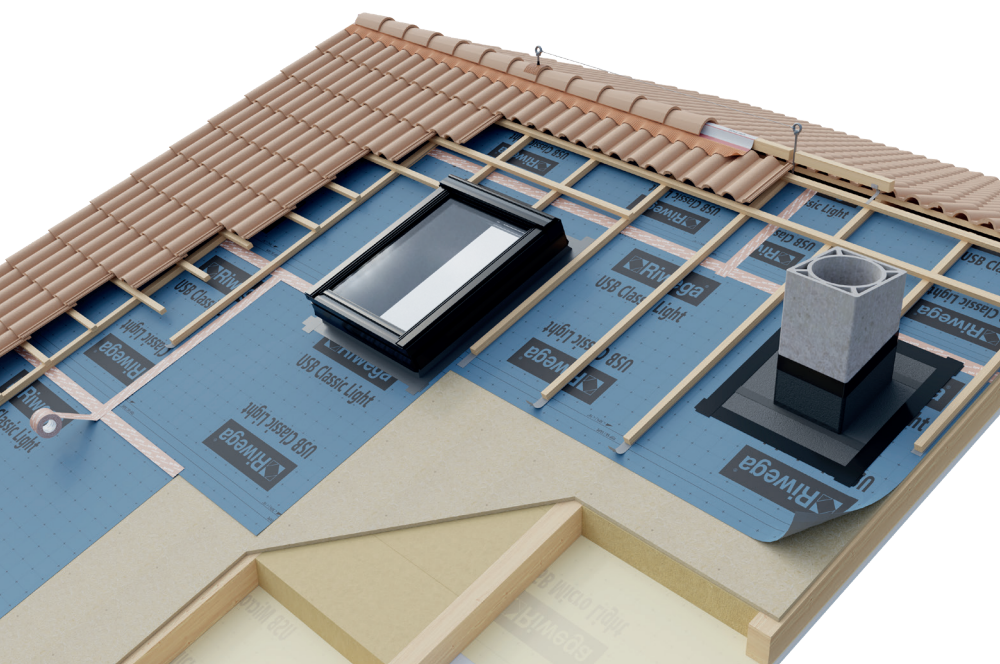

## LES PLUS PRODUIT :

### La plus polyvalente de la gamme Superior

- Membrane d'étanchéité HPV
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom
- Idéale pour résister au vent et à la pluie des façades ventilées à joints fermés
- Une membrane idoine pour la pose prolongée dans le cas d'ossature bois (résistante aux UV 6 mois)

## Caractéristiques :



## Classification :




## Fiche technique

Matériau	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Couleur	Bleu clair	
Durabilité sous panneaux solaires	NON	
Grammage	EN 1849-2	155 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur		0,75 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m <sup>2</sup> /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C

\*MD = longitudinale CD = transversale

\*\*Sur demande disponible aussi en largeur de 3 m

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

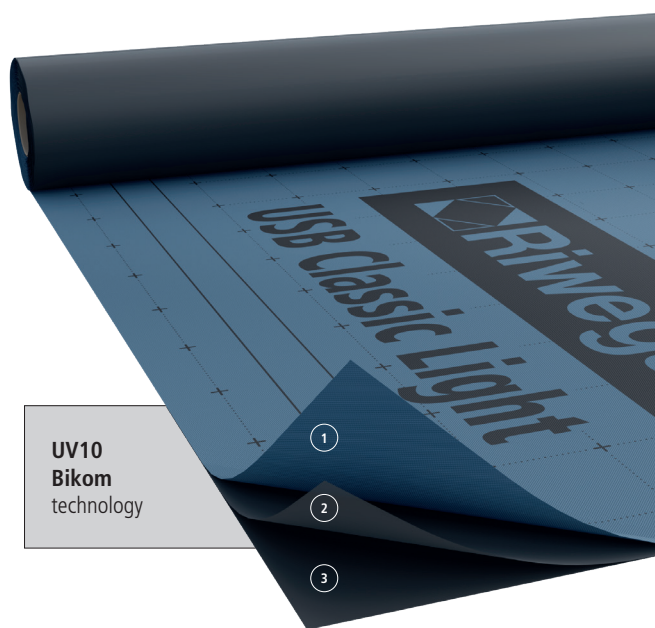

UV10  
Bikom  
technology

## Composition :

Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV ①

Film UV10 Bikom, monolithique, élastique ②

Couche de protection en PP ③

## Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)**	Longueur (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02010140	020201501	1,5	50	1500