USB Fire Zero

LES PLUS PRODUIT :

Le meilleur système pour la résistance au feu

- Membrane d'étanchéité HPV
- Classe B_{roof} (t2) idéal sous les panneaux solaires
- Idéale contre le feu pour les toits et les façades ventilées
- La couche de graphite protège tout type d'isolation
- L'étanchéité parfaite pour les points singuliers sur une toiture avec le Zéro liquid ou Coll Fire B (conduit de cheminée, etc.)

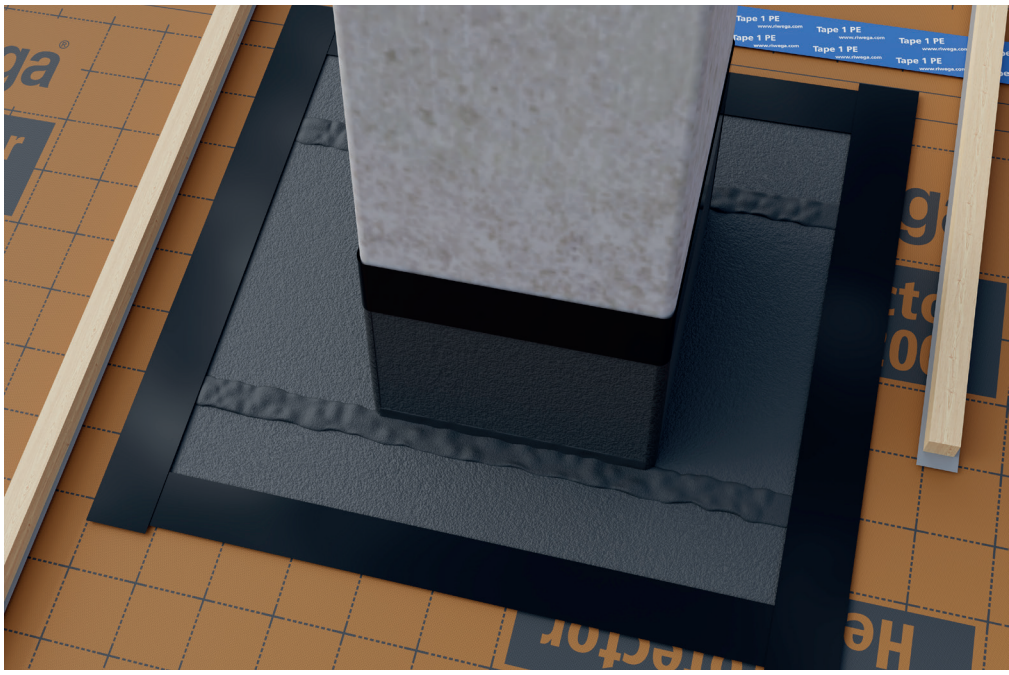

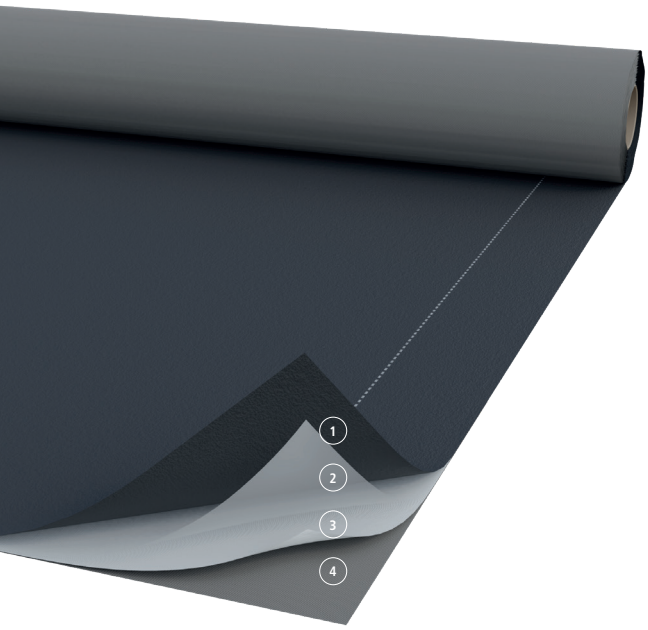

Composition :

1. Graphite
2. Voile de verre
3. Film fonctionnel en PP
4. Couche de protection en PP

Caractéristiques :

10 years guarantee

Classification :

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 Typ II

FR DTU 40.29

IT UNI 11470 A

CE EN 13859-1/2

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010341	-	1,1	20	528

Accessoires système pour USB Fire Zero à la page 175

Fiche technique

Matériau		**PP.PP.graphite**
Film		**PP**
Couleur		**Gris anthracite**
Durabilité sous panneaux solaires		**OUI**
Grammage	EN 1849-2	**720 g/m²**
Épaisseur membrane	EN 1849-2	**1,20 mm**
Valeur Sd	EN ISO 12572	**0,08 m**
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	**~ 250 g/m²/24 h**
Colonne d'eau	EN 20811	**>200 cm**
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	**300 / 275 N/50mm**
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	**2-3 / 2-3 %**
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	**180 / 220 N**
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	**B-S1, d0**
	EN 13501-5	**B_{roof}(t2)**
Stabilité UV		**6 mois**

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit