USB Fire Zero

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il miglior sistema di resistenza al fuoco

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Classe B_{roof} (t2) idonea sotto il fotovoltaico
- Ideale per difendere dal fuoco coperture e facciate ventilate
- Lo strato di grafite protegge qualsiasi tipo di coibente
- La perfetta sigillatura di interruzioni e sormonti con Fire Zero Liquid o Coll Fire B

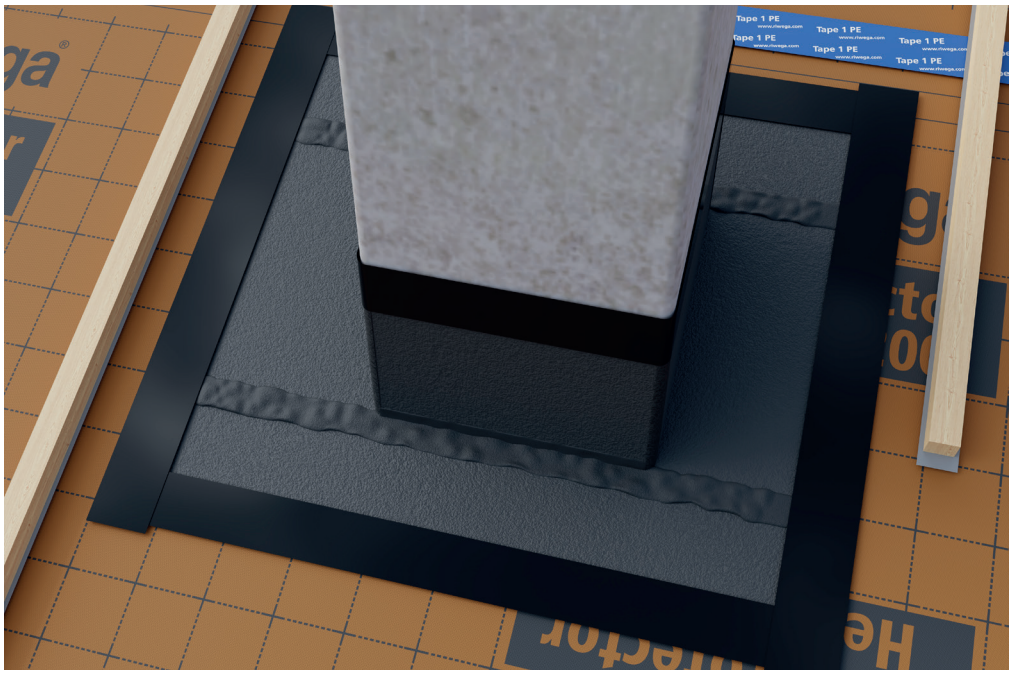

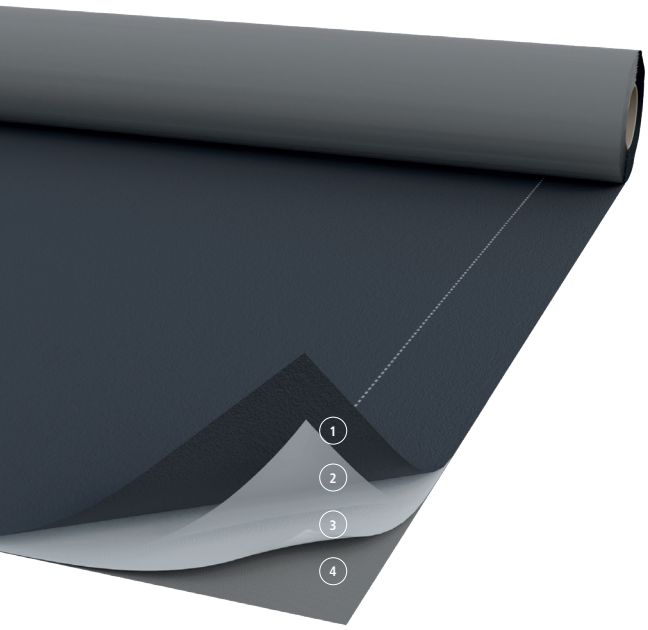

Caratteristiche:

Classificazione:

Composizione:

1. Grafite
2. Velovetro
3. Film funzionale in PP
4. Strato protettivo in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010341	-	1,1	20	528

Accessori di sistema per USB Fire Zero a pag. 175

Scheda tecnica

Materiale		**PP.PP.grafite**
Film		**PP**
Colore		**Grigio antracite**
Durabilità sotto FTV integrato		**SI**
Massa areica	EN 1849-2	**720 g/m²**
Spessore membrana	EN 1849-2	**1,20 mm**
Valore Sd	EN ISO 12572	**0,08 m**
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	**~ 250 g/m²/24 h**
Colonna d'acqua	EN 20811	**>200 cm**
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	**300 / 275 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	**2-3 / 2-3 %**
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	**180 / 220 N**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**B-S1, d0**
	EN 13501-5	**B_{roof} (t2)**
Stabilità raggi UV		**6 mesi**

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti