DO 200

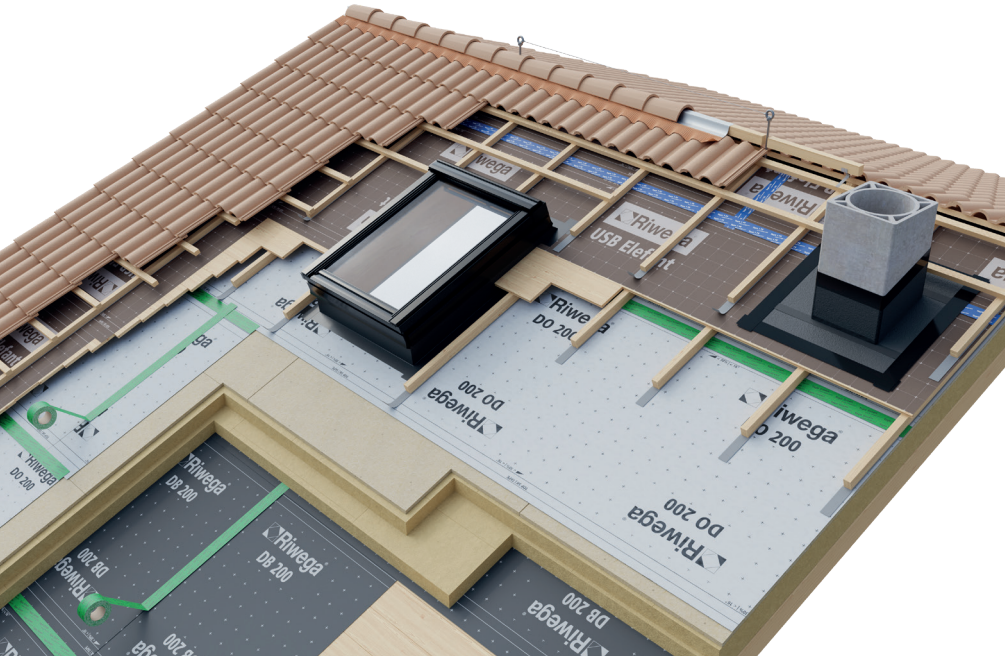

LES PLUS PRODUIT :

La solution 100% PP à fort grammage

- Membrane d'étanchéité HPV
- Un grammage élevé qui assure une haute performance mécanique
- Haute résistance aux déchirures
- Une surface antidérapante qui facilite la pose
- Composée à 100% en polypropylène totalement recyclable

Caractéristiques :

PP 100%

Classification :

AT	CH	DE	FR	IT	CE
Önorm B 4119 Önorm B 3661 **Typ I**	SIA 232-1 **UD EB-NB**	ZVDH **UDB-A** **USB-A**	DTU **40.29**	UNI 11470 **A**	EN 13859-1

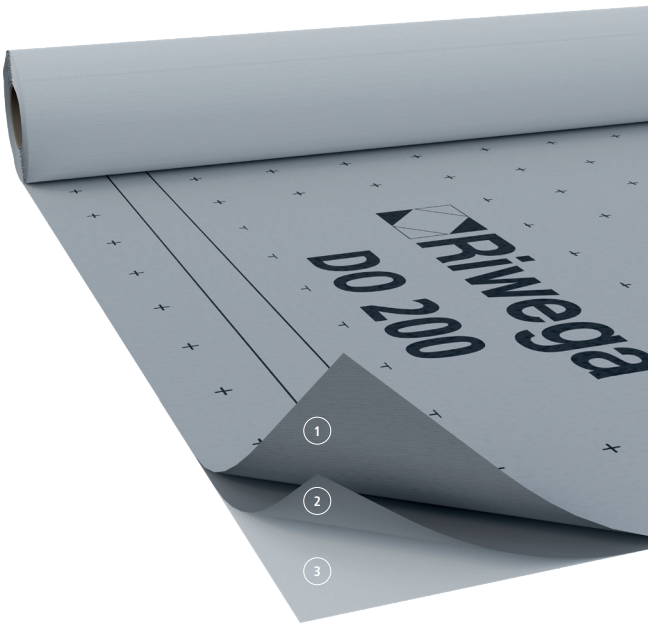

Composition :

Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV (1)

Film micro-poreux en PP (2)

Couche de protection en PP (3)

Fiche technique

Matériau		**PP.PP.PP**
Film		**PP**
Couleur		**Gris**
Durabilité sous panneaux solaires		**NON**
Grammage	EN 1849-2	**200 g/m²**
Épaisseur		**0,80 mm**
Valeur Sd	EN ISO 12572	**0,02 m**
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	**~ 1000 g/m²/24 h**
Colonne d'eau	EN 20811	**>200 cm**
Test à la pluie battante	TU Berlin	**réussi**
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	**480 / 330 N/50mm**
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	**75 / 120 %**
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	**260 / 360 N**
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	**E**
Stabilité UV		**3 mois**
Résistance à la température		**-40°/+90°C**

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010200	02020314	1,5	50	1500

*MD = longitudinale CD = transversale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit