

DO 180 Top Stream



16

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La soluzione in PP 100% a media grammatura

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Elevata grammatura che assicura alte prestazioni meccaniche
- Alta resistenza allo strappo
- Superficie antiscivolo che ne facilita la posa
- Composta al 100% in polipropilene totalmente riciclabile

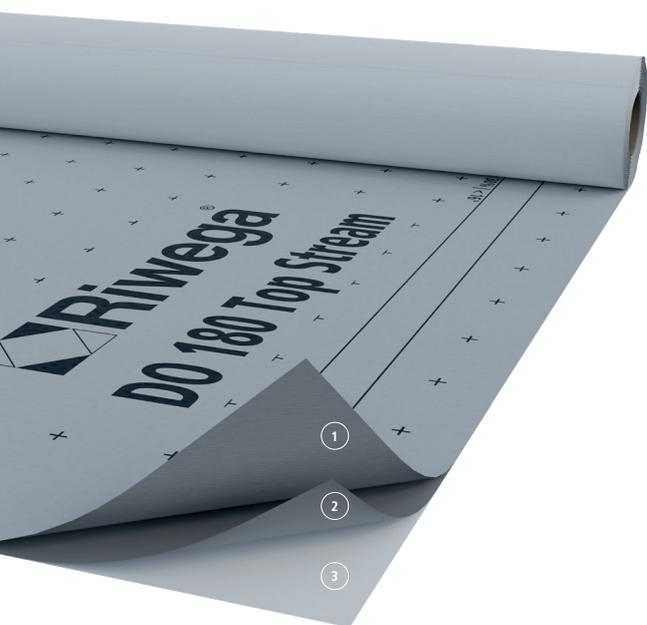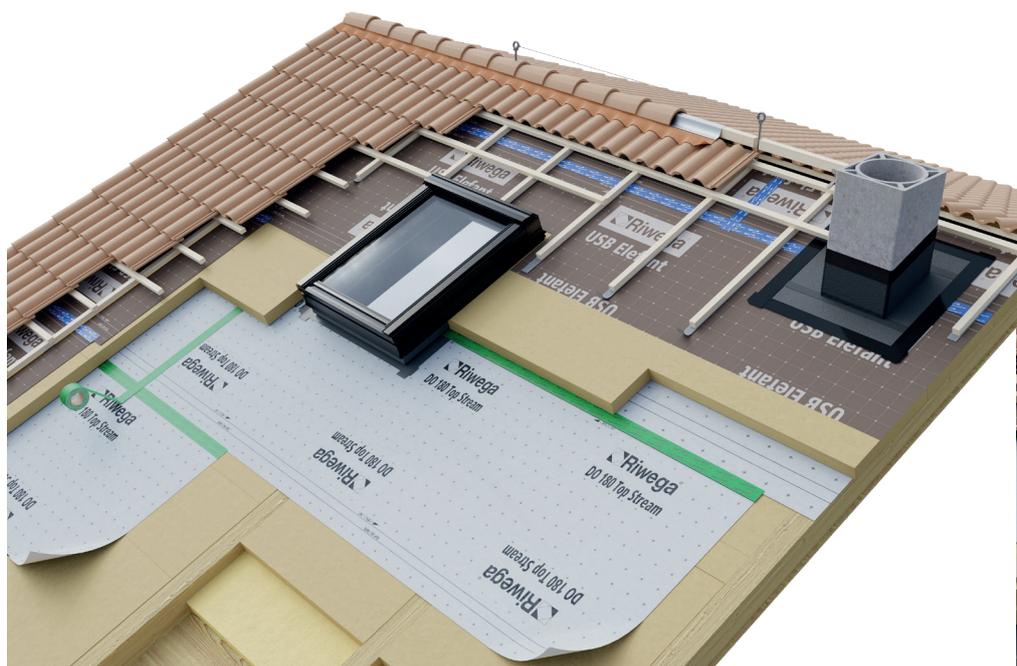

Composizione:

- 1 Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV
- 2 Film microporoso in PP
- 3 Strato protettivo in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02010180	02020317	1,5	50	1500

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	PP.PP.PP	
Film	PP	
Colore	Grigio	
Durabilità sotto FTV integrato	NO	
Massa areica	EN 1849-2	185 g/m ²
Spessore		0,83 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	0,04 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>200 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	400 / 375 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	45 / 70 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	280 / 310 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+90°C

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti