DO 135

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Lösung aus 100% PP mit ultraleichtem Flächengewicht

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Bahn
- Ideal für die Winddichtheit von hinterlüfteten Fassaden mit geschlossenen Fugen
- Die rutschfeste Oberfläche erleichtert die Verlegung
- 100% recyclebares Polyethylen

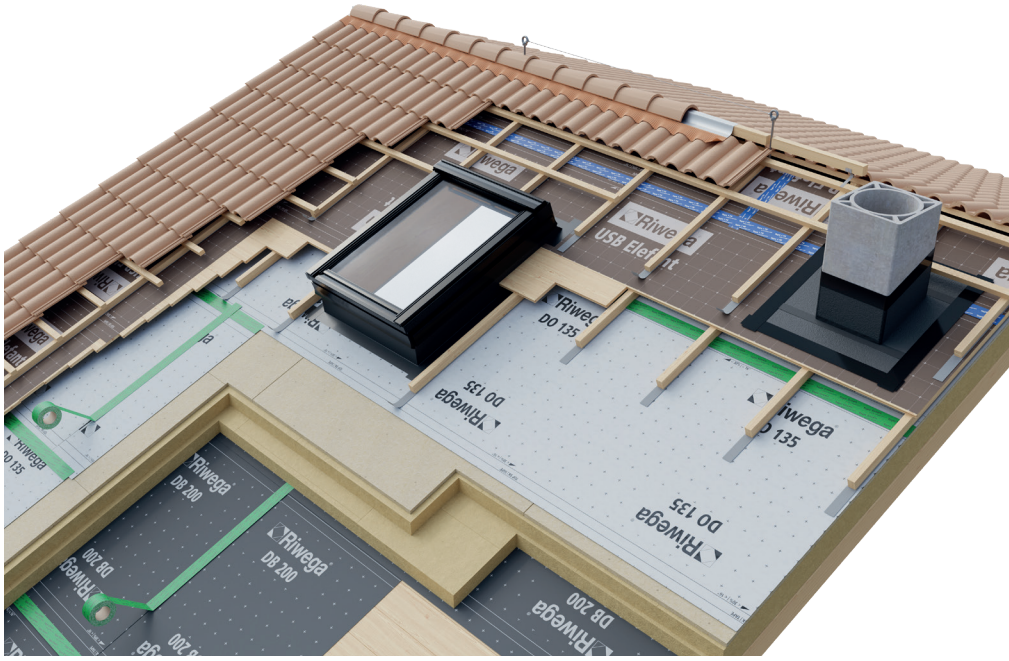

Zusammensetzung:

1. Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
2. Mikroporöser Film aus PP
3. Schutzschicht aus PP

Eigenschaften:

PP 100%

QB 17-007 E1-Sd1-TR2

Klassifizierung:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 Typ I

CH SIA 232-1 UD EB-NB wU-fU

DE ZVDH UDB-A USB-A

FR DTU 40.29

IT UNI 11470 C

CE EN 13859-1/2

Technisches Datenblatt

Material	PP.PP.PP
Film	PP
Farbe	Grau
Beständigkeit unter PV-Anlagen	NEIN

Flächengewicht	EN 1849-2	150 g/m²
Dicke		0,60 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,03 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 250 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	220 / 245 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		2 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+90°C

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02010191	02020313	1,5	50	2250

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird