USB Drenlam Bluetech

LES PLUS PRODUIT :

L'évolution pour la lutte contre le bruit et un drainage garanti

- Couche de séparation pour les toits métalliques
- Une grande résistance au piétinement et aux charges externes
- Une forme de bulle pour un meilleur écoulement de l'eau et de la condensation
- PP 100% vierge non recyclé pour une plus grande durabilité dans le temps

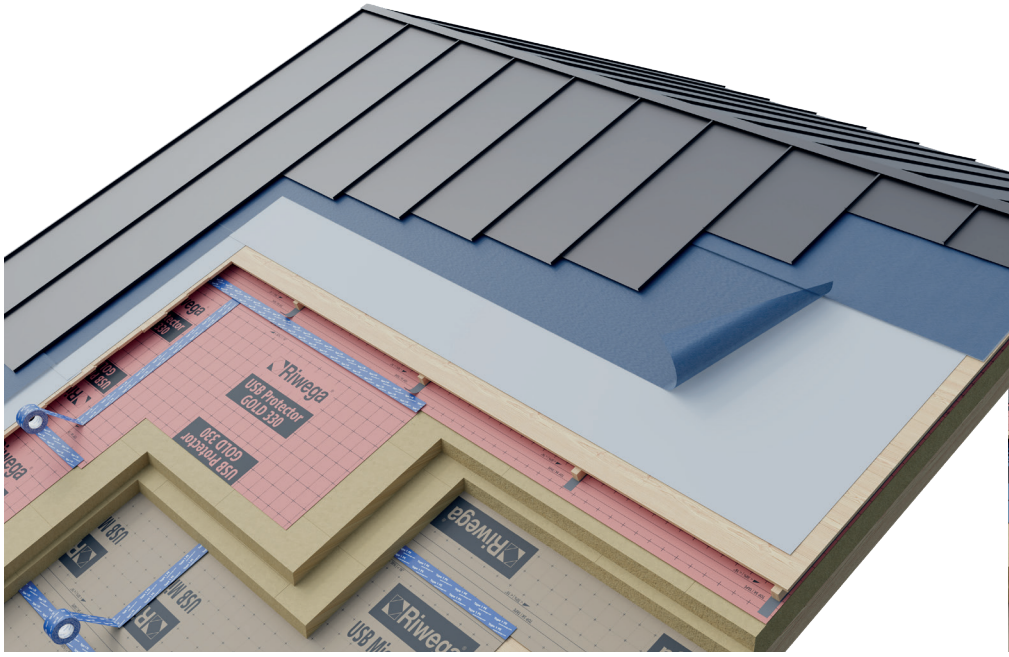

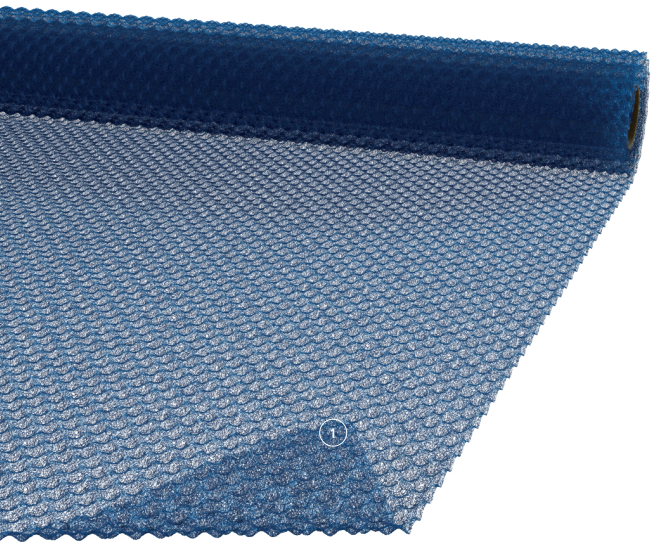

Caractéristiques :

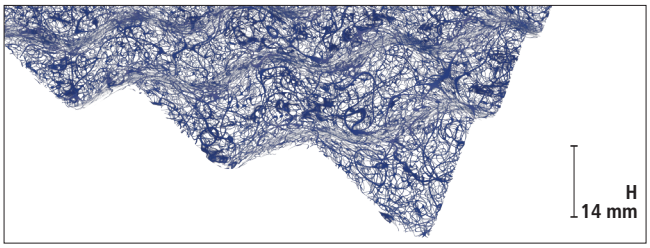

Composition :

1 Armature tridimensionnelle en PP avec masterbatch neutre

Fiche technique

Matériau		**PP avec masterbatch neutre**
Couleur		**Bleu**
Durabilité sous panneaux solaires		**OUI**
Grammage	EN 1849-2	**450 g/m²**
Épaisseur		**14 mm**
Résistance à la traction MD/CD*	EN ISO 12311-1	**63 / 28 N/50mm**
Allongement à la rupture MD/CD*	EN ISO 12311-1	**55 / 55 %**
Indice des vides		**min. 95 %**
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	**E**
Stabilité UV		**3 mois**
Résistance à la température		**-30°/+90°C**
0 kPa	0 kg/m²	**14,5 mm (±10%)**
2 kPa	200 kg/m²	**13,6 mm (±10%)**
5 kPa	500 kg/m²	**13,2 mm (±10%)**
10 kPa	1000 kg/m²	**12,6 mm (±10%)**
15 kPa	1500 kg/m²	**11,8 mm (±10%)**

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02064022	-	1,25	20	150

*MD = longitudinale CD = transversale
Note : pour une pose correcte un système d'agrafe haute (h=38mm)
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit