USB Drenlam Bluetech

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'evoluzione antirumore dal drenaggio garantito

- Strato separatore per coperture metalliche
- Elevata resistenza al calpestio e ai carichi esterni come neve e pannelli fotovoltaici
- Conformazione a bolle per un migliore deflusso dell'acqua di condensa
- 100% PP vergine senza riciclato per una maggiore durabilità nel tempo

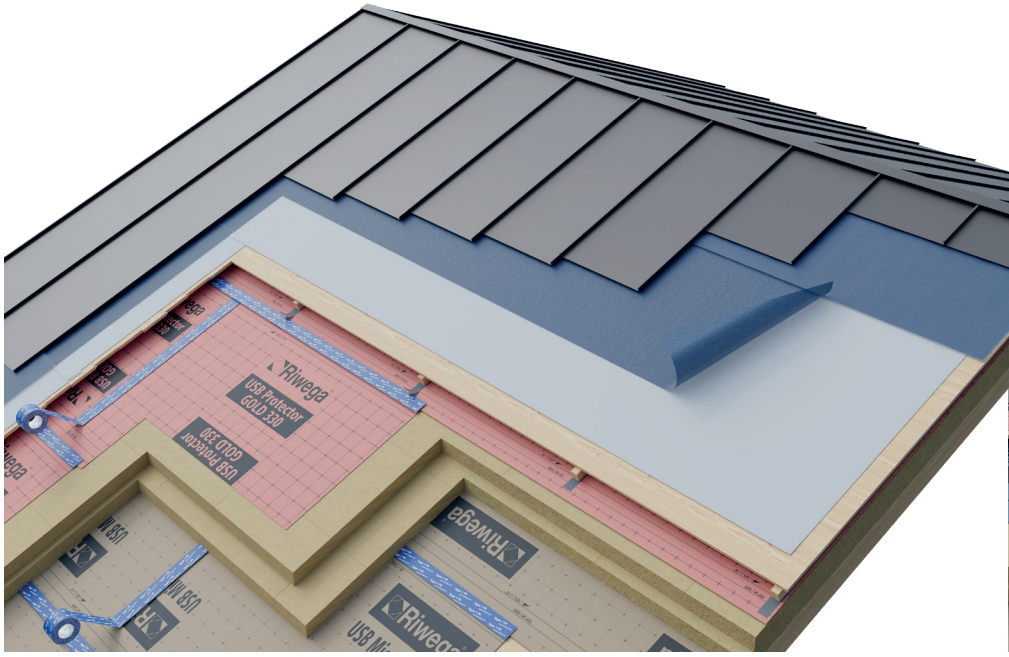

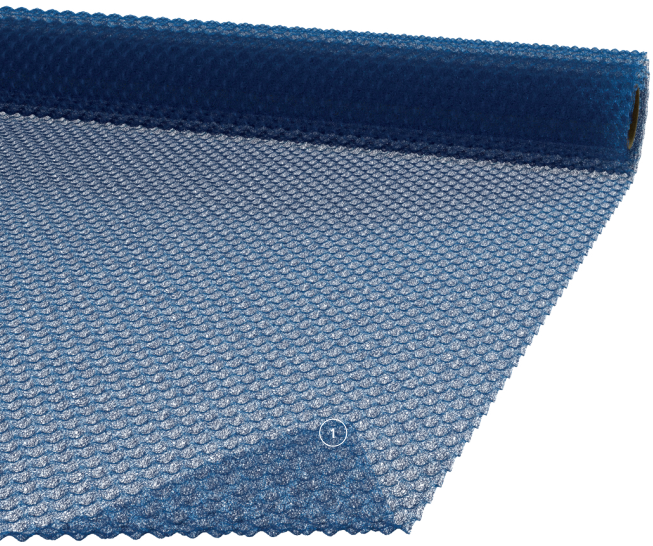

Caratteristiche:

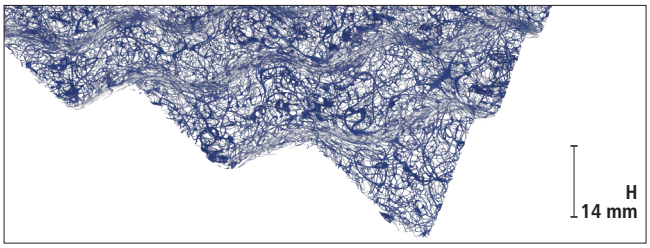

Composizione:

(1) Rete tridimensionale in PP con masterbatch neutro

Scheda tecnica

Materiale		**PP con masterbatch neutro**
Colore		**Blu**
Durabilità sotto FTV integrato		**SI**
Massa areica	EN 1849-2	**450 g/m²**
Spessore		**14 mm**
Resistenza trazione MD/CD*	EN ISO 12311-1	**63 / 28 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 12311-1	**55 / 55 %**
Indice dei vuoti		**min. 95 %**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**E**
Stabilità raggi UV		**3 mesi**
Resistenza alle temperature		**-30°/+90°C**
0 kPa	0 kg/m²	**14,5 mm (±10%)**
2 kPa	200 kg/m²	**13,6 mm (±10%)**
5 kPa	500 kg/m²	**13,2 mm (±10%)**
10 kPa	1000 kg/m²	**12,6 mm (±10%)**
15 kPa	1500 kg/m²	**11,8 mm (±10%)**

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02064022	-	1,25	20	150

*MD = longitudinale CD = trasversale
Nota: per una corretta posa utilizzare un sistema di fissaggio a "graffa alta" (h=38mm)
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti