USB Drenlam Light

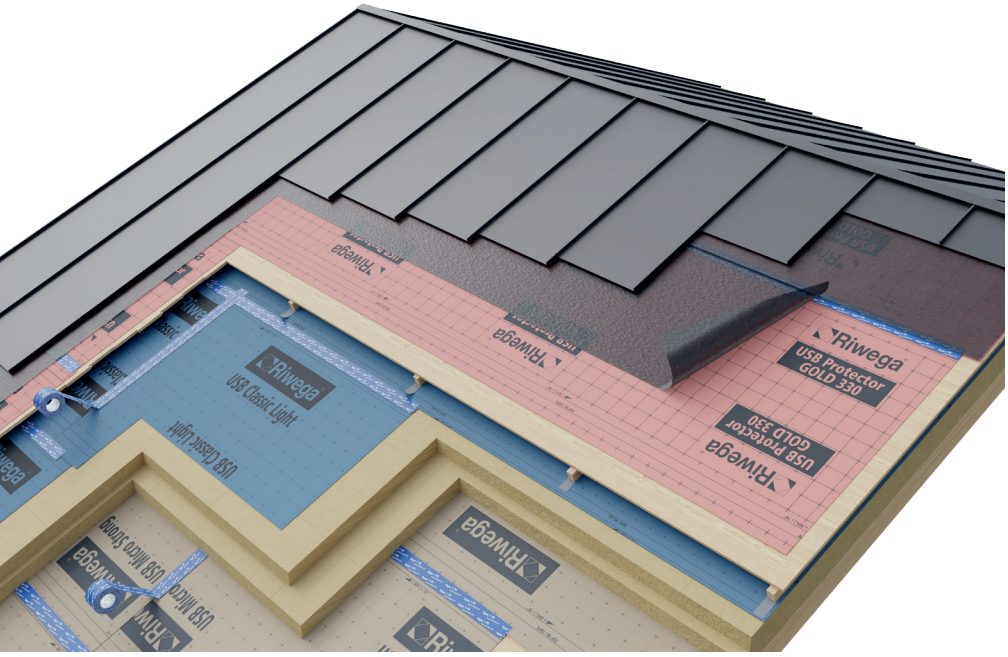

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El antirruido universal 100% polipropileno

- Capa de separación para cubiertas metálicas
- Excelente reducción del ruido
- Asegura una elevada microventilación para la evacuación de la condensación
- 100% PP virgen sin reciclar para una mayor durabilidad en el tiempo

Características:

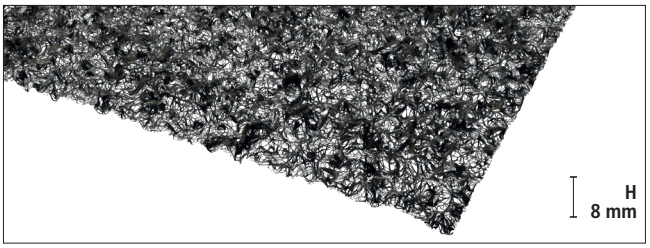

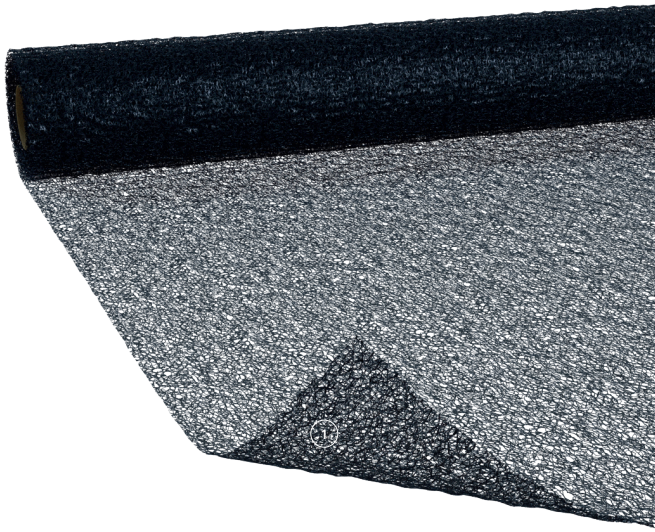

Composición:

Red tridimensional de PP con carbon black (1)

Ficha técnica

Material		**PP con carbon black**
Color		**Negro**
Durabilidad bajo FTV integrado		**NO**
Masa por unidad de área	EN 1849-2	**350 g/m²**
Espesor		**8 mm**
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN ISO 12311-1	**75 / 22 N/50mm**
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN ISO 12311-1	**40 / 40 %**
Índice de los vacíos		**mín. 95 %**
Reducción del ruido	EN ISO 712-2	**ΔLW 28 dB**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	**E**
Estabilidad contra los rayos UV		**3 meses**
Resistencia a las temperaturas		**-40°/+90°C**

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
02064010	-	1,25	28	315

*MD = longitudinal CD = transversal
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos