


USB Drenlam Light

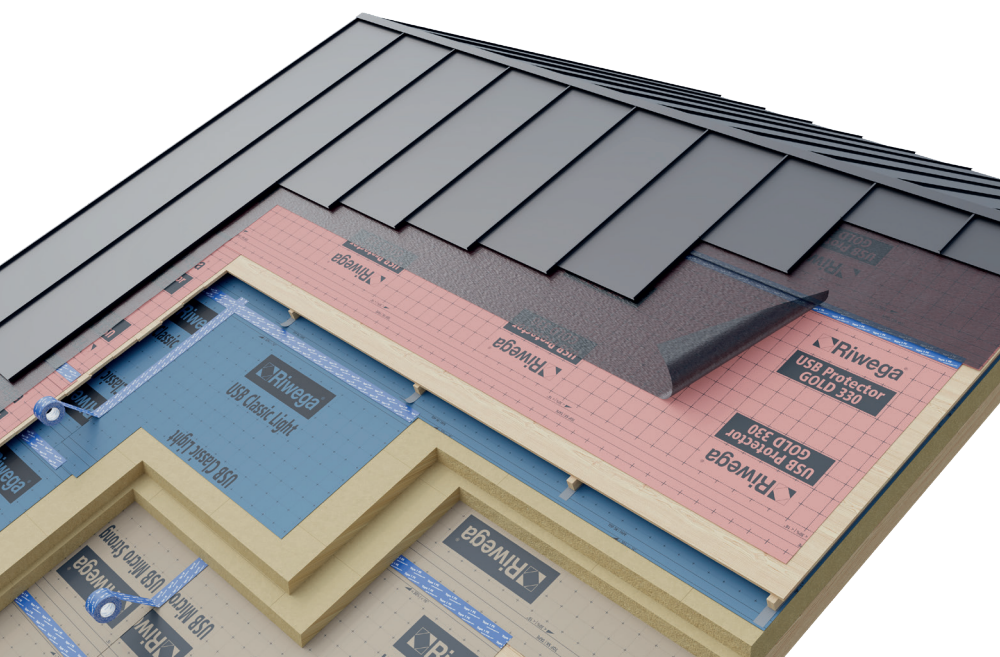

LES PLUS PRODUIT :



L'antibruit universel 100% polypropylène

- Couche de séparation pour les toits métalliques
- Excellente réduction du bruit
- Permet une excellente micro ventilation pour l'évacuation de la condensation
- PP 100% vierge non recyclé pour une plus grande durabilité dans le temps

20

R2

Caractéristiques :

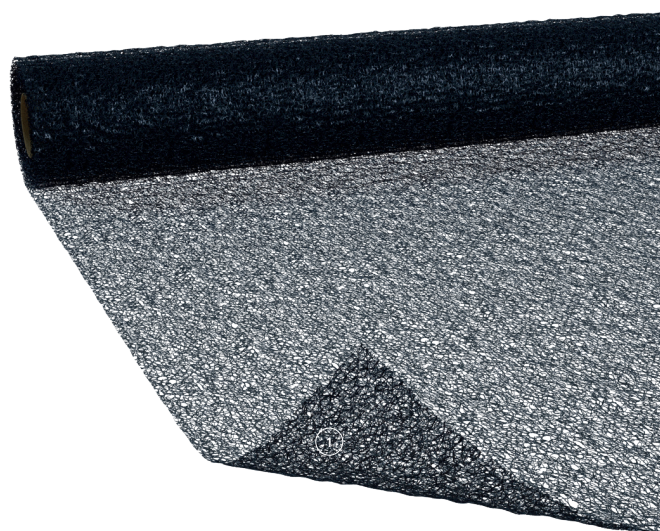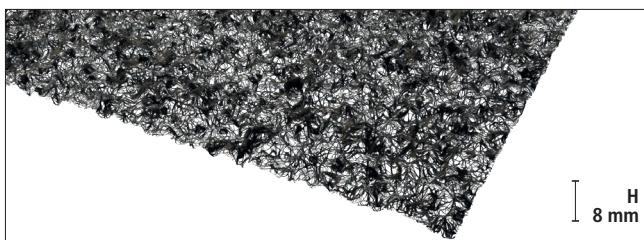

Fiche technique

Matériau	PP avec carbon black	
Couleur	Noir	
Durabilité sous panneaux solaires	NON	
Grammage	EN 1849-2	350 g/m ²
Épaisseur		8 mm
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN ISO 12311-1	75 / 22 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN ISO 12311-1	40 / 40 %
Indice des vides		min. 95 %
Affaiblissement acoustique	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°/+90°C

Composition :

Toile tridimensionnelle en PP avec carbon black (1)

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02064010	-	1,25	28	315

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit