


# USB Drenlam Light

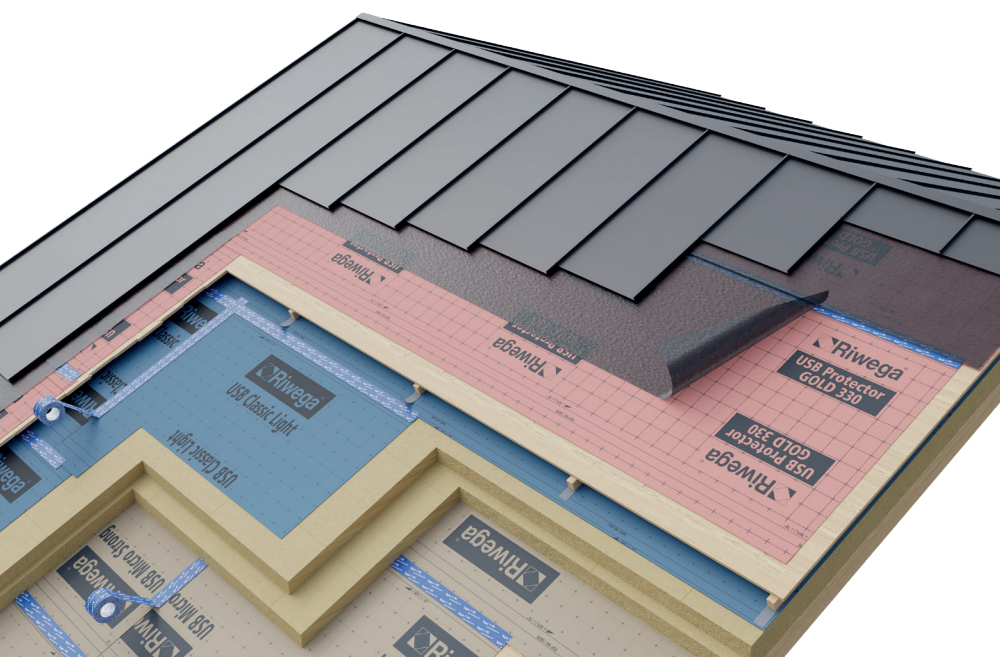

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:



L'universale antirumore al 100% in polipropilene

- Strato separatore per coperture metalliche
- Ottimo abbattimento acustico
- Permette l'ottima microventilazione per l'evacuazione delle condense
- 100% PP vergine senza riciclato per una maggiore durabilità nel tempo

20

R2

## Caratteristiche:

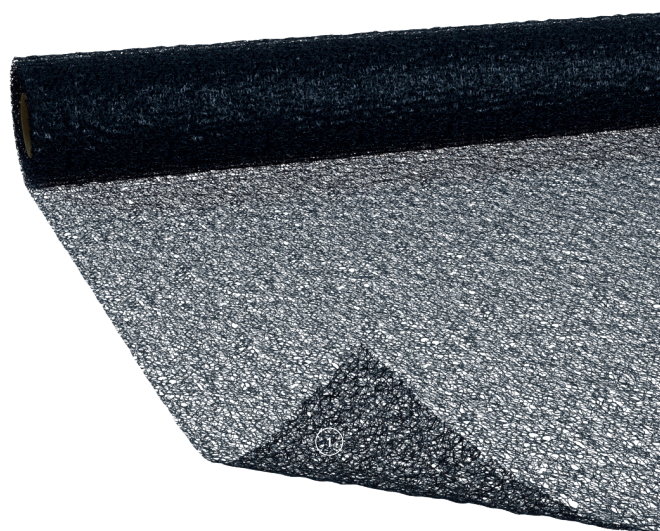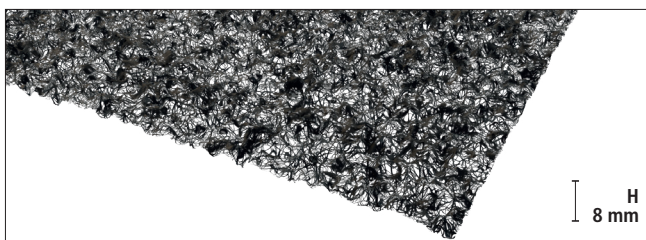

## Scheda tecnica

Materiale	PP con carbon black	
Colore	Nero	
Durabilità sotto FTV integrato	NO	
Massa areica	EN 1849-2	350 g/m <sup>2</sup>
Spessore		8 mm
Resistenza strappo MD/CD*	EN ISO 12311-1	75 / 22 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 12311-1	40 / 40 %
Indice dei vuoti		min. 95 %
Abbattimento acustico	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+90°C

## Composizione:

Rete tridimensionale in PP con carbon black ①

## Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m <sup>2</sup> )
02064010	-	1,25	28	315

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti