

USB Drenlam Diff TOP SK

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stoppt Geräusche und Kondenswasserbildung

- Trennlage für Metalleindeckungen
- Die Einzige mit integriertem, doppelseitigem Klebeband (TOP SK)
- Gute Schalldämmung
- Garantiert eine optimale Mikroventilation und lässt eventuelles Kondenswasser entweichen
- 100% neuwertiges PP garantiert Langlebigkeit

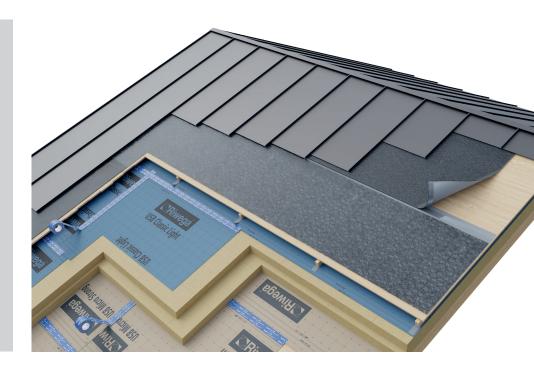

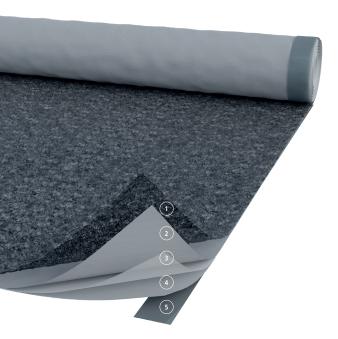

Zusammensetzung:

- 1) Dreidimensionales PP-Wirrgewebe aus Carbon Black
- ⁽²⁾ Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- Funktionelle Schicht aus PP
- (4) Schutzschicht aus PP mit integrierten Klebeband
- (5) Silikonliner

Artikal	und	Abmessunge	n

Author Author TOD CV Projector (m) Prince (m) Prince (m)					
Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)	
-	02064011	1,5	24	324	

Eigenschaften:













Klassifizierung:

Schalldämmung Brandverhalten

UV-Beständigkeit

Temperaturresistenz





Technisches Datenblatt







Material	PP 3-la	agig + PP mit carbon black	
Film	PP		
Farbe	Schwarz/Grau		
Beständigkeit unter PV-Anlagen		NEIN	
Flächengewicht	EN 1849-2	500 (150+350) g/m ²	
Dicke		8,75 (0,75+8) mm	
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,02 m	
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h	
Wassersäule	EN 20811	>200 cm	
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden	
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1	
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 190 N/50mm	
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %	
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	150 / 190 N	
Hohlraumanteil		min. 95 %	

ΔLW 28 dB

3 Monate -40°/+90°C

EN ISO 712-2

EN 13501-1