

USB Wall 120


24

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La indispensable para fachadas ventiladas con juntas cerradas

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Ideal para conseguir la estanqueidad al viento y al agua de las paredes ventiladas con juntas cerradas
- Disponible también en versión 3 m para facilitar y reducir los tiempos de instalación

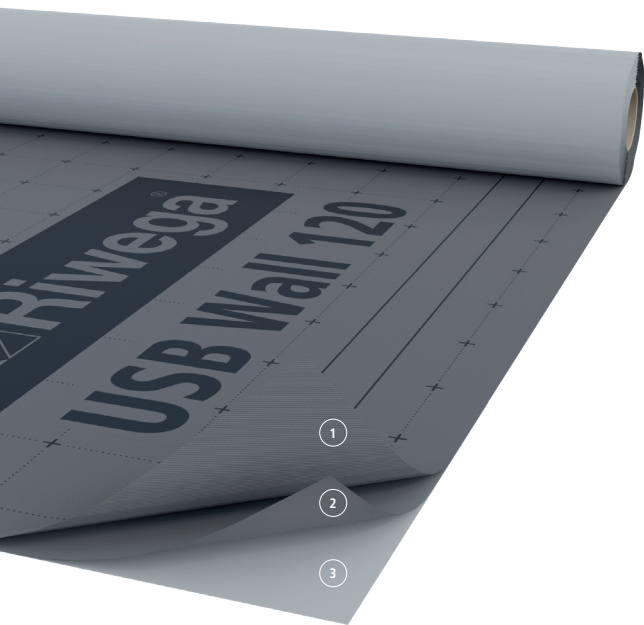

Composición:

- 1 Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV
- 2 Film funcional de PP
- 3 Capa protectora de PP

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	PP.PP.PP	
Film	PP	
Color	Gris	
Durabilidad bajo FTV integrado	NO	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	120 g/m ²
Espesor		0,65 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>200 cm
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	superado
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	260 / 155 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	105 / 140 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos