


USB Micro Strong

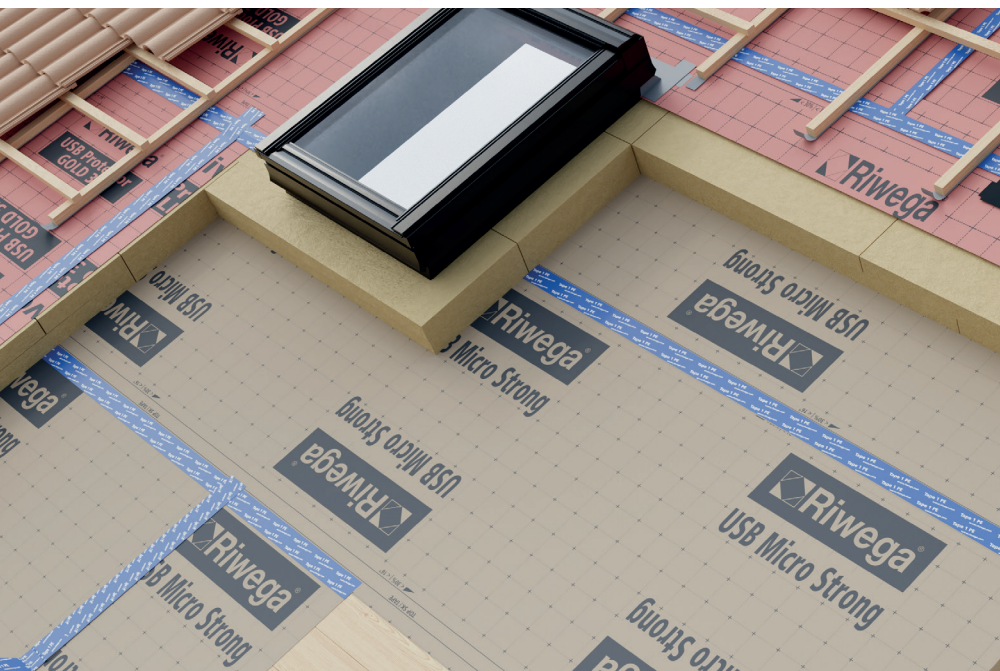

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El top a nivel de resistencia mecánica

- Pantalla freno de vapor
- Muy alta resistencia al desgarro y al pisado
- Excelente resistencia a la abrasión incluso para instalar sobre superficies rugosas
- Regula el paso del vapor de agua
- Ideal también como impermeabilización temporal durante la construcción de la cubierta

Características:



Clasificación:



Ficha técnica		
Material		PP.PP.PP
Film		PP
Color		Beige
Masa por unidad de área	EN 1849-2	230 g/m ²
Espesor		1,06 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	>2 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>900 cm
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	380 / 300 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	50 / 65 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	300 / 390 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Clase VOC	ISO 16000	A+
Estabilidad contra los rayos UV		4 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal
Riwega Srl se exige de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos



Composición:

- Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV ①
- Film funcional de PP ②
- Capa protectora de PP ③

Artículo y dimensiones				
Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02030195	02020191	1,5	50	1500