


USB Micro Strong

26

R2

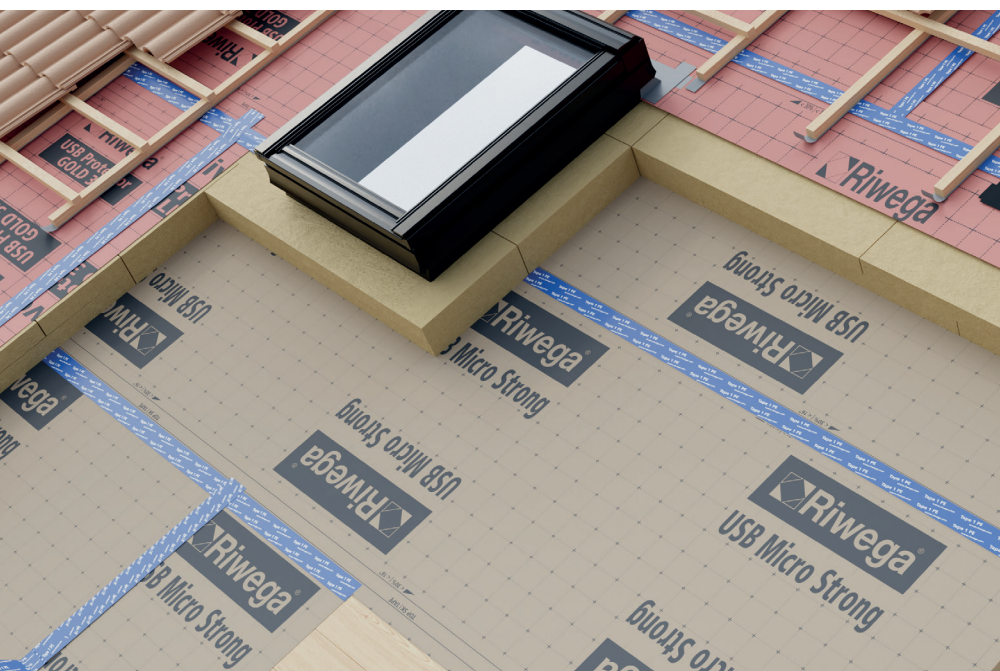

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La resistenza meccanica al top

- Schermo freno al vapore
- Altissima resistenza allo strappo e al calpestio
- Ottima resistenza all'abrasione anche per posa su superfici ruvide
- Regola il passaggio del vapore acqueo
- Ideale anche come impermeabilizzazione temporanea durante la fase di cantiere

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	PP.PP.PP	
Film	PP	
Colore	Beige	
Massa areica	EN 1849-2	230 g/m ²
Spessore		1,06 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	>2 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>900 cm
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	380 / 300 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	50 / 65 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	300 / 390 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Classe VOC	ISO 16000	A+
Stabilità raggi UV		4 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+100°C

Composizione:

- Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV (1)
- Film funzionale in PP (2)
- Strato protettivo in PP (3)

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02030195	02020191	1,5	50	1500

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti