DB 200

LES PLUS PRODUIT :

Le choix du grammage élevé simple et efficace

- Écran frein vapeur
- Grande résistance à la déchirure et à l'arrachement et au piétinement
- Régule le passage de la vapeur d'eau
- Convient également comme imperméabilisant temporaire pendant la phase de construction

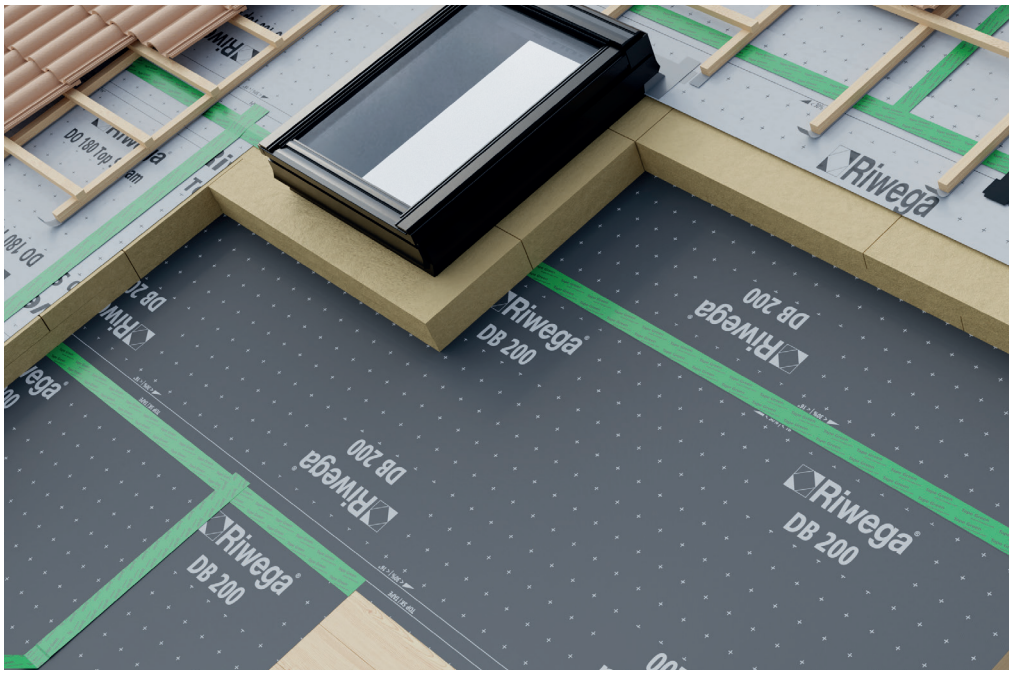

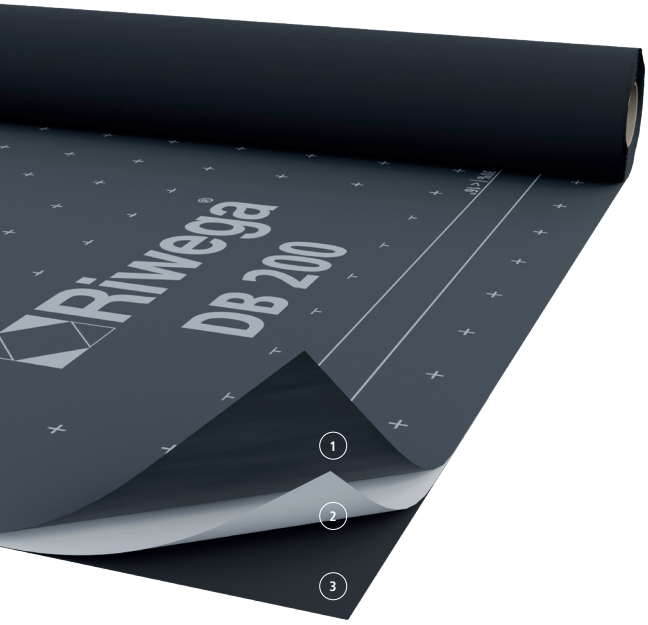

Caractéristiques :

Classification :

Composition :

1. Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
2. Film fonctionnel en PP, étanche et légèrement perspirant
3. Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02030200	02020316	1,5	50	1500

Fiche technique

Matériau		**PP.PP.PP**
Film		**PP**
Couleur		**Gris anthracite**
Grammage	EN 1849-2	**200 g/m²**
Épaisseur		**0,80 mm**
Valeur Sd	EN ISO 12572	**6 m**
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	**~ 3 g/m²/24 h**
Colonne d'eau	EN 20811	**>200 cm**
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	**réussi**
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	**480 / 330 N/50mm**
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	**75 / 120 %**
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	**260 / 360 N**
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	**E**
Stabilité UV		**3 mois**
Résistance à la température		**-40°/+90°C**

*MD = longitudinale CD = transversale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit