

# DB 135


36

R2

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die einfache und effektive Wahl bei niedrigem Flächengewicht

- Dampfbremse
- Regulierte Wasserdampfdurchlässigkeit und gewährleisteteste Luftdichtigkeit
- Geeignet für Innendämmung
- Schnelle und einfache Verlegung dank des geringen Gewichts

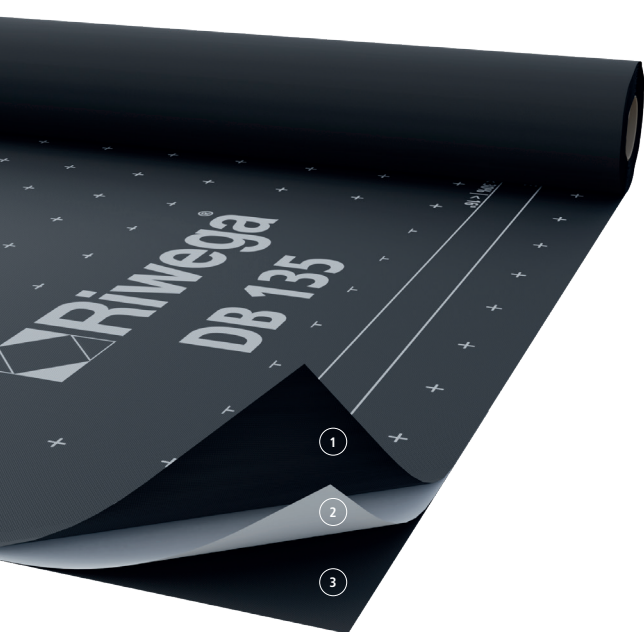

### Zusammensetzung:

- ① Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- ② Funktionelle Schicht aus PP, wasserabweisend und leicht atmungsaktiv
- ③ Schutzschicht aus PP

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02030135	-	1,5	50	2250

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Material	PP,PP,PP	
Film	PP	
Farbe	Schwarz	
Flächengewicht	EN 1849-2	140 g/m <sup>2</sup>
Dicke		0,30 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	20 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m <sup>2</sup> /24 h
Wassersäule	EN 20811	>200 cm
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	250 / 180 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	50 / 50 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	65 / 65 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+90°C

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird