

DB 135


36

R2

LES PLUS PRODUIT :

Le choix du faible grammage

- Écran frein vapeur
- Régule le passage de la vapeur d'eau en assurant un complexe étanche à l'air
- Convient en pose intérieur
- Pose facile et rapide grâce à sa légèreté

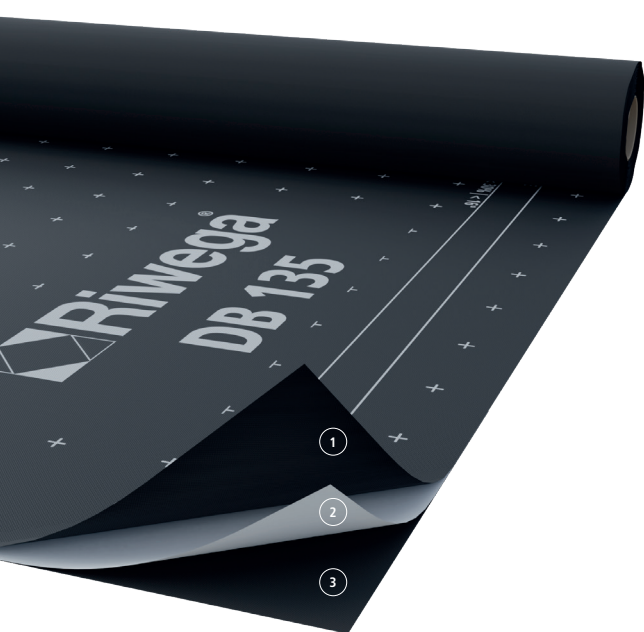

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film fonctionnel en PP, étanche et légèrement perspirant
- ③ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02030135	-	1,5	50	2250

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau	PP.PP.PP	
Film	PP	
Couleur	Noir	
Grammage	EN 1849-2	140 g/m ²
Épaisseur	0,30 mm	
Valeur Sd	EN ISO 12572	20 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	réussi
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	250 / 180 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	50 / 50 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	65 / 65 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV	3 mois	
Résistance à la température	-40°/+90°C	

*MD = longitudinale CD = transversale
Riwegá Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit