


DS 65 PE

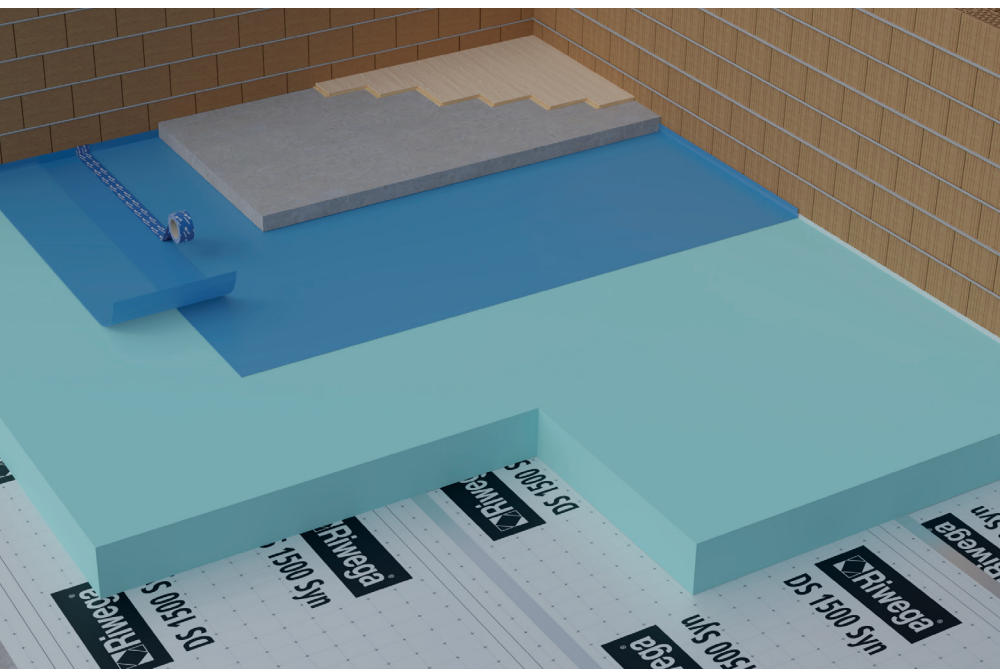

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:


La barrera 100% PE polivalente y versátil

- Pantalla freno de vapor
- Tamaño único (3 m) para facilitar y reducir los tiempos de instalación
- Ideal también para instalaciones debajo de la solera con función de capa divisoria y de deslizamiento
- Minimiza el paso del vapor de agua garantizando una envolvente perfectamente hermética

Características:



Clasificación:

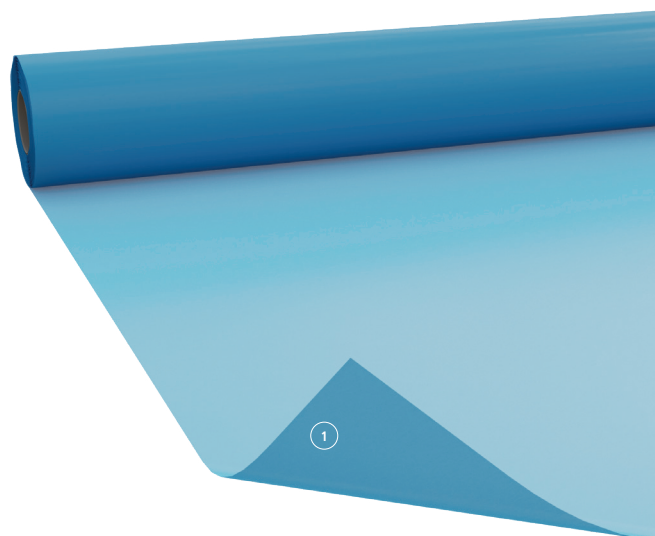

Ficha técnica

Material	PE	
Color	Azul semitransparente	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	188 g/m ²
Espesor		0,20 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	140 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	-
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	175 / 160 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	500 / 570 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	130 / 135 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		-
Resistencia a las temperaturas		-20°/+80°C

Composición:

Film de PE (1)

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02064006	-	3,0	33	3960

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos