


DS 65 PE

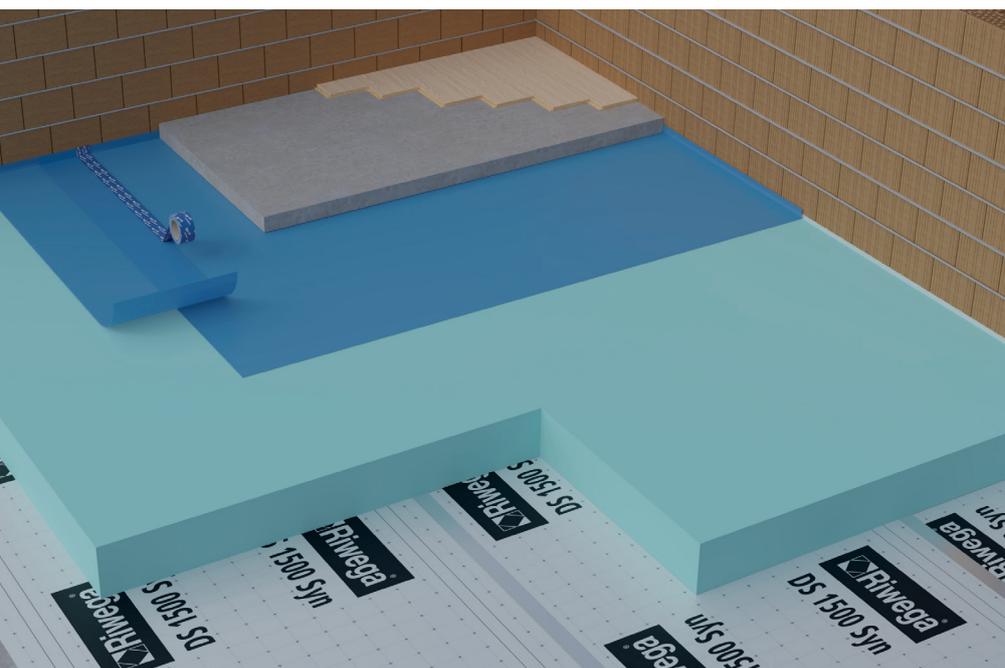

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


La barriera multiuso e versatile 100% in PE

- Schermo barriera al vapore
- Unica dimensione 3 m per facilitare e ridurre i tempi di posa
- Ideale anche per la posa sottomassetto con funzione di strato divisorio e di scorrimento
- Riduce al minimo il passaggio del vapore acqueo assicurando un involucro a perfetta tenuta all'aria

Caratteristiche:



Classificazione:

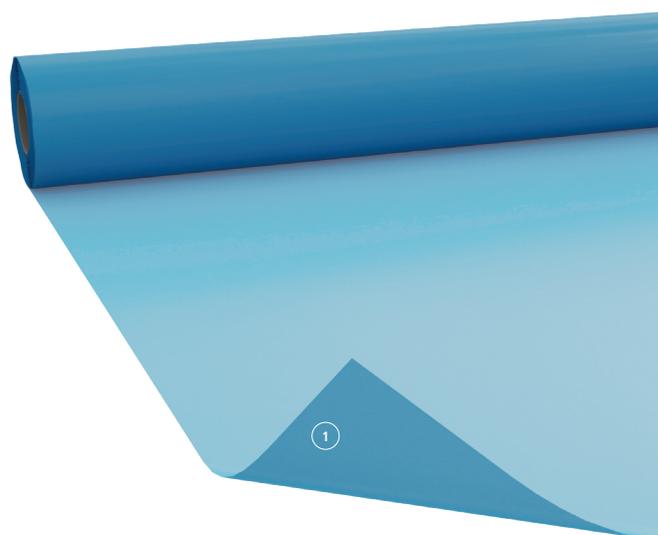

Scheda tecnica

Materiale	PE	
Colore	Azzurro semitrasparente	
Massa areica	EN 1849-2	188 g/m ²
Spessore		0,20 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	140 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	175 / 160 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	500 / 570 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	130 / 135 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		-
Resistenza alle temperature		-20°/+80°C

Composizione:

Film in PE (1)

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02064006	-	3,0	33	3960

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti