

DS 46 PE


40

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La barrera semitransparente ligera y fácil de manejar

- Pantalla freno de vapor
- Alta resistencia mecánica gracias a la malla de refuerzo central
- Fácil de instalar gracias a su semitransparencia
- Minimiza el paso del vapor de agua garantizando una envolvente perfectamente hermética

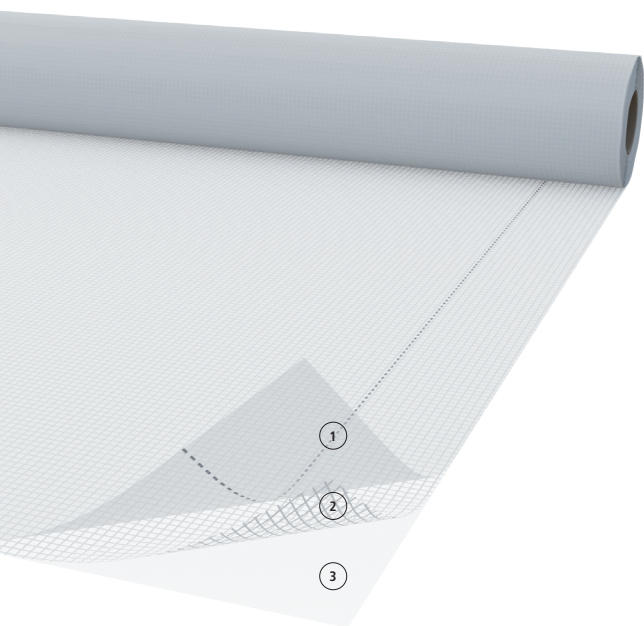

Composición:

- 1 Film de PE
- 2 Red de refuerzo de PET
- 3 Film de PE

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02064009	-	1,5	50	6000

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	PE enmallado	
Color	Blanco semitransparente	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	110 g/m ²
Espesor		0,22 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	40 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 0,6 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	-
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	220 / 190 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	30 / 35 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	155 / 145 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	F
Estabilidad contra los rayos UV		-
Resistencia a las temperaturas		-40°/+80°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos