Tape Strong

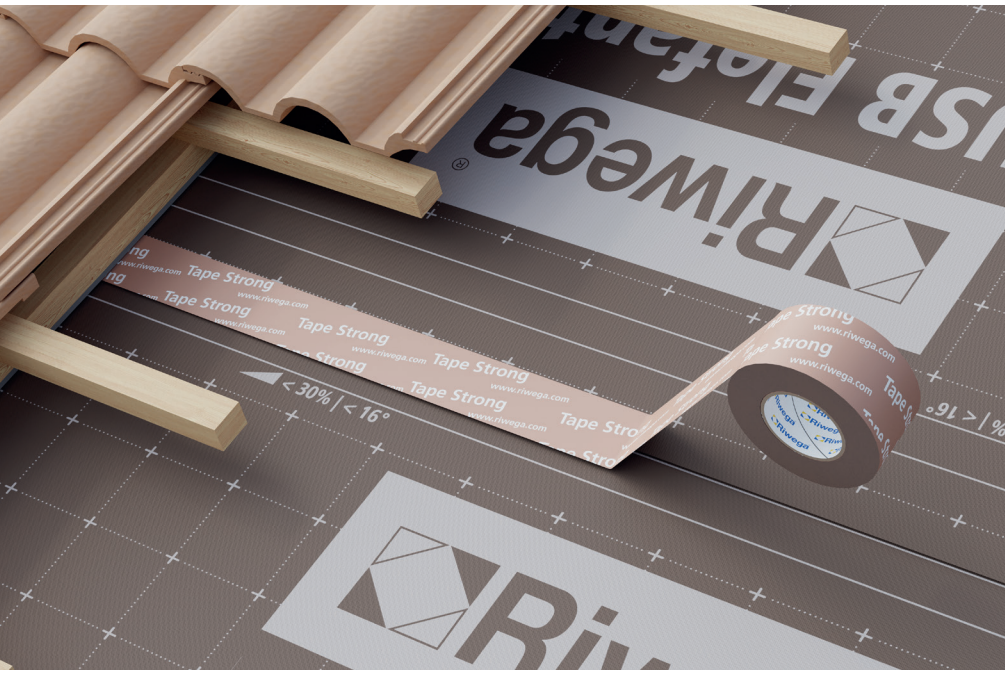

LES PLUS PRODUIT :

Indéformable et facile à couper

- Ruban acrylique simple face
- Sa rigidité particulière réduit des déformations excessives
- Colle acrylique nouvelle génération de produits haut de gamme, étanche et sans solvant
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche
- Les dentelures sur les côtés permettent de déchirer facilement à la main

Caractéristiques :

Classification :

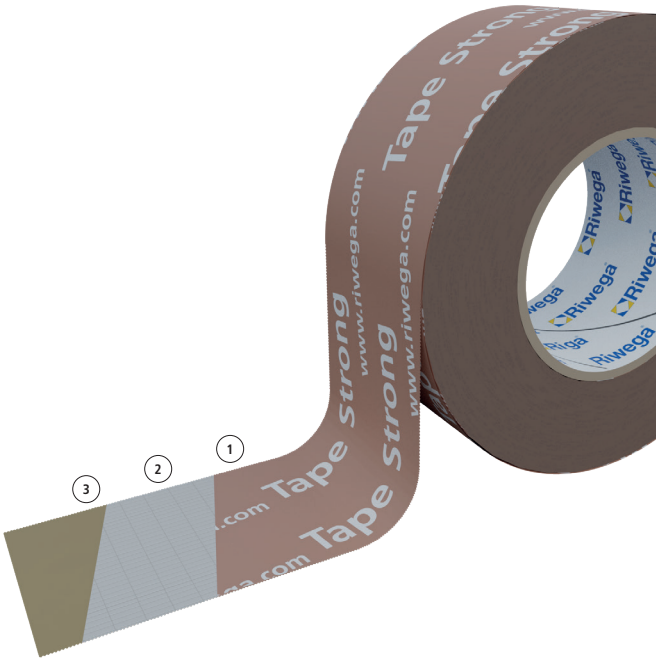

Composition :

Polypropylène (1)

Colle acrylique avec renfort armé en PET (2)

Film de protection** (3)

Fiche technique

Adhésif		**dispersion de polyacrylate**
Support adhésif		**film en PP**
Armature de renfort		**OUI**
Doublure de protection		**OUI**
Présence solvants et émollients		**NON**
Épaisseur	DIN EN 1942	**0,30 - 0,32 mm**
Valeur Sd		**~16 m**
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	**≥60 N/25 mm; 450 %**
Résistance au détachement	DIN 4108-11	**conforme**
Résistance à la condensation		**très grande**
Résistance au vieillissement		**très grande**
Adhérence initiale (Tack)		**très grande**
Température de traitement		**+5°C / +30°C**
Résistance à la température		**-30°C / +100°C**
Stabilité UV		**24 mois***
Lieu de stockage		**sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C**
Durée de stockage		**max. 24 mois**

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	12+48x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	100+100x25	2	80

*en référence au climat pour l'Europe centrale
**doublure en silicone prédécoupée en version Tape Strong 12/48 (12+48 mm) et Tape Strong 200 X (100+100 mm)
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit