

Tape Rapid


03

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La más rápida de siempre

- Cinta acrílica de una cara
- Acelera la instalación gracias a la ausencia del líner
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua
- Minimiza el desperdicio en obra

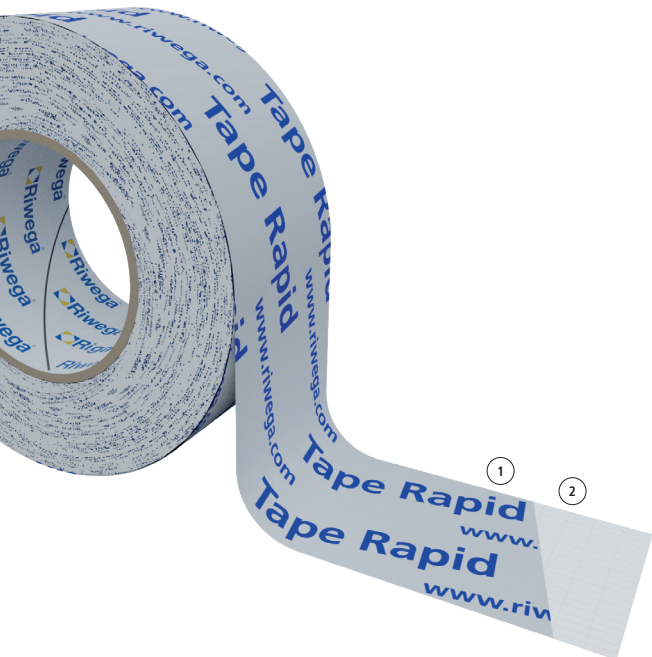

Composición:

- 1 LDPE/PP
- 2 Pegamento acrílico con enmallado de PET

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		film de LDPE/PP
Red de refuerzo		SÍ
Líner de protección		NO
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
Valor Sd		~40 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥35 N/25 mm; 400 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +120°C
Estabilidad a los rayos UV		24 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos