

Tape Rapid


03

R3

LES PLUS PRODUIT :

Le plus rapide en pose

- Ruban acrylique simple face
- Accélère l'installation grâce à l'absence du film de protection
- Colle acrylique nouvelle génération de produits haut de gamme, étanche et sans solvant
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche
- Réduit les déchets sur chantier

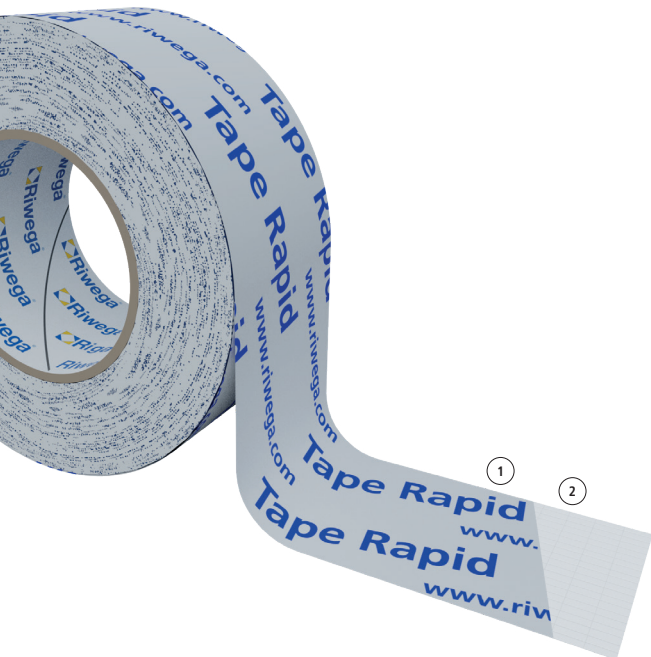

Composition :

- ① LDPE/PP
- ② Colle acrylique avec renfort armé en PET

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		film en LDPE/PP
Armature de renfort		OUI
Doublure de protection		NON
Présence solvants et émoullissants		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
Valeur Sd		~40 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥35 N/25 mm; 400 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +120°C
Stabilité UV		24 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit