

# Tape Rapid


03

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il più rapido di sempre

- Nastro monoadesivo acrilico
- Velocizza la posa in opera grazie all'assenza del liner
- Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua
- Riduce al minimo i rifiuti in cantiere

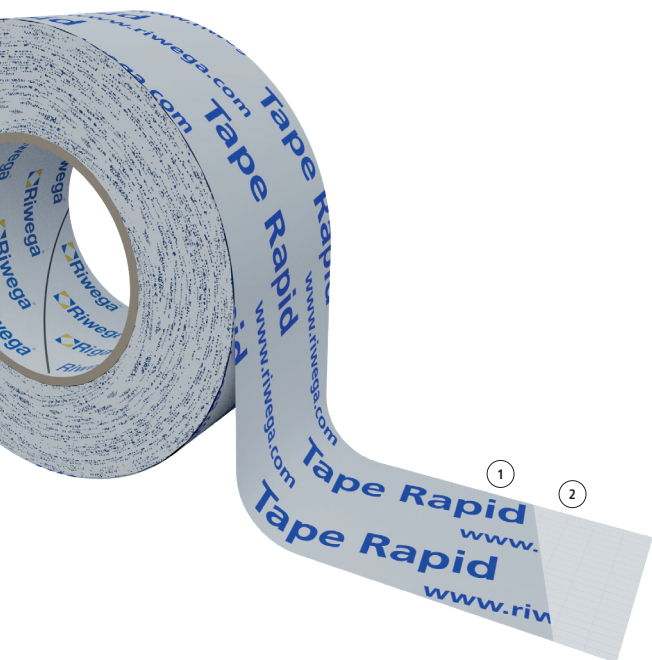

### Composizione:

- ① LDPE/PP
- ② Colla acrilica con rinforzo retinato in PET

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliaccrilato
Supporto del collante		film in LDPE/PP
Rete di rinforzo		SI
Liner di protezione		NO
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
Valore Sd		~40 m
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	≥35 N/25 mm; 400 %
Resistenza al distacco	DIN 4108-11	conforme
Resistenza alla condensa		alta
Resistenza all'invecchiamento		molto alta
Adesione iniziale (Tack)		molto alta
Emissioni	EMICODE®	EC1 <sup>PLUS</sup>
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +120°C
Stabilità ai raggi UV		24 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

\*in riferimento al clima dell'Europa centrale  
Riewega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti