Tape ICE

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Niedere Temperaturen, hohe Haftung

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Die Klebeschicht garantiert Haftung, auch bei -20°C
- Stark haftender Acrylkleber, frei von Lösemitteln
- Im Innen-und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- UV-beständig und alterungsresistent

Eigenschaften:

Klassifizierung:

AT Önorm B 8110-2 | CH SIA-Norm 180 | DE DIN 4108-7 DIN 4108-11 | GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

Technisches Datenblatt

Klebstoff		**Polyacrylat**
Trägersystem		**Schicht aus LDPE**
Verstärkungsgewebe		**JA**
Schutzliner		**JA**
Lösungsmittel und Weichmacher		**NEIN**
Dicke	DIN EN 1942	**0,26 - 0,28 mm**
Sd-Wert		**~11 m**
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	**≥25 N/25 mm; 50 %**
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	**überprüft**
Kondenswasserbeständigkeit		**sehr hoch**
Alterungsbeständigkeit		**sehr hoch**
Anfangshaftung (Tack)		**sehr hoch**
Emissionen	EMICODE®	**EC1PLUS**
Verarbeitungstemperatur		**+5°C / +30°C haftet auch bei -20°C**
Temperaturbeständigkeit		**-30°C / +100°C**
UV-Beständigkeit		**24 Monate***
Lagerhaltung		**trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C**
Lagerzeit		**max. 24 Monate**

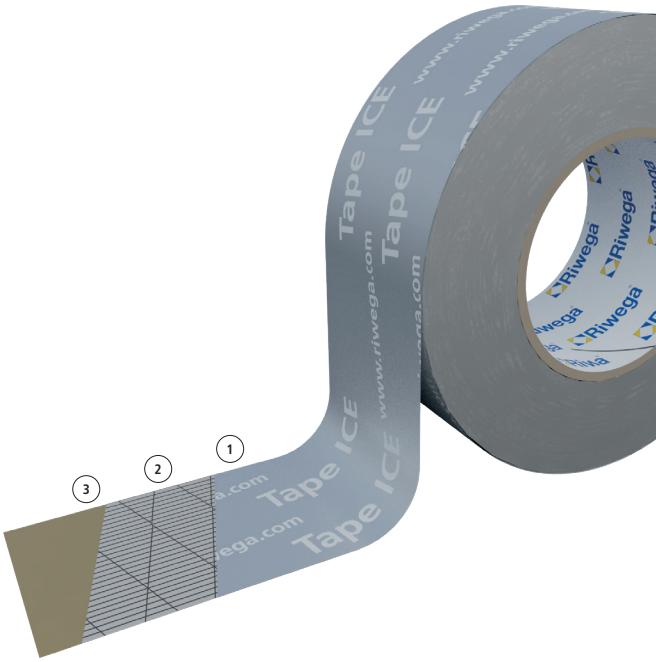

Zusammensetzung:

Polypropylen (1)

Acrylkleber mit PET-Gitternetzverstärkung (2)

Silikon-Liner (3)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape ICE	02040165	60x25	10	80

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird