

# Tape 1 PAP



07

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das spezielle Klebeband zur Anwendung im Innenbereich

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Perfekte Abdichtung an Übergängen von Bahnen und Holzstrukturen
- Im Innenbereich anwendbar
- Stark haftender Acrylkleber, frei von Lösungsmitteln
- Verfügbar in mehreren Varianten, auch mit vorgefaltetem Klebeband

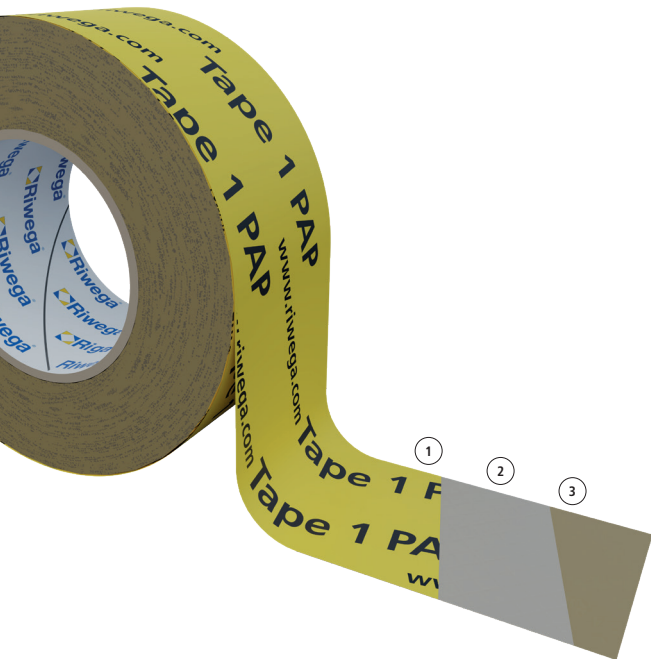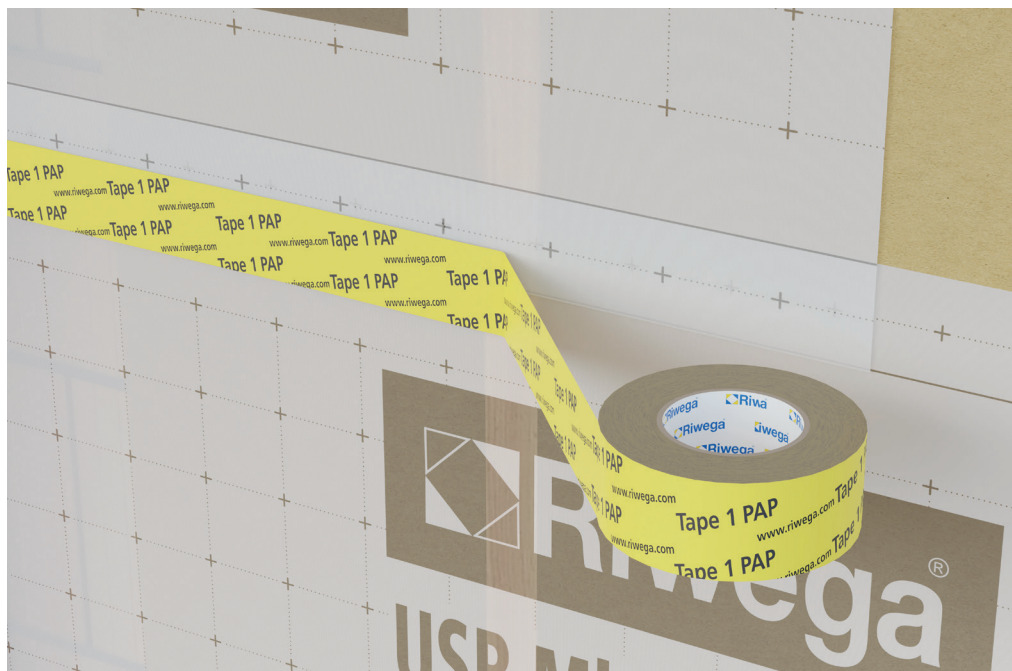

### Zusammensetzung:

- 1 PE behandeltes Papier (Wachspapier)
- 2 Acrylkleber
- 3 Silikon-Liner\*

### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxmm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:



### Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		mit PE behandeltes Papier
Verstärkungsgewebe		NEIN
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Sd-Wert		~5 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

\*Varianten mit vorgeschrittenem Kunststoffliner: Tape 1 PAP X (30+30 mm) und Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)  
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird