Tape 1 PAP

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La ideal para uso interno

- Cinta acrílica de una cara
- Perfecta para sellar cualquier interrupción de las pantallas freno de vapor de las superficies de madera
- Superficie de papel, producto utilizable solo en interiores
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
- Disponible en diferentes variantes también con líner precortado

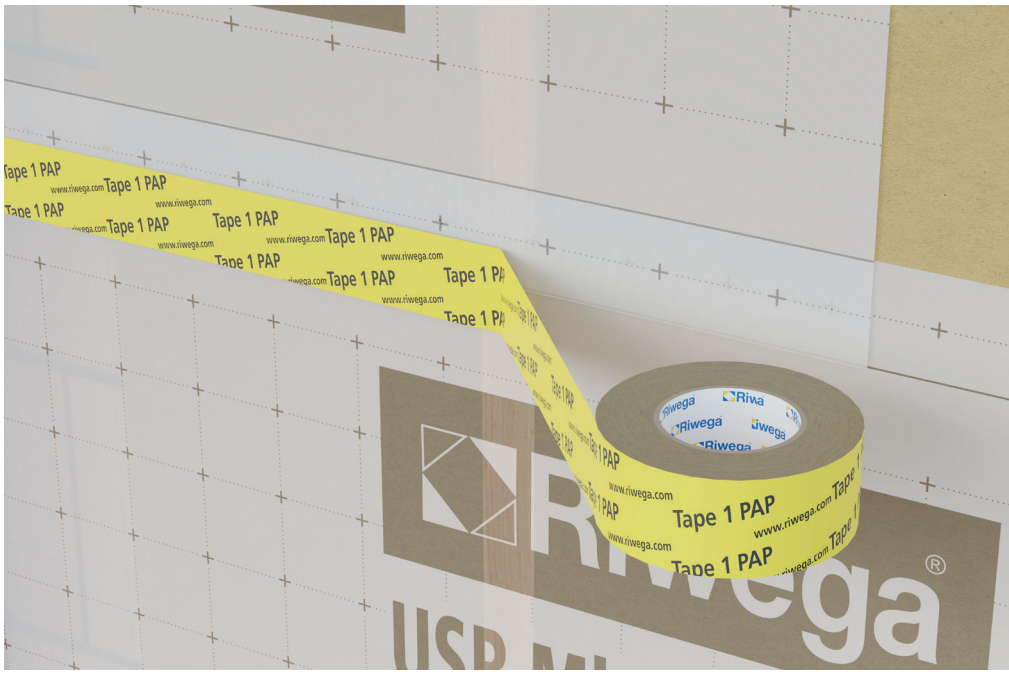

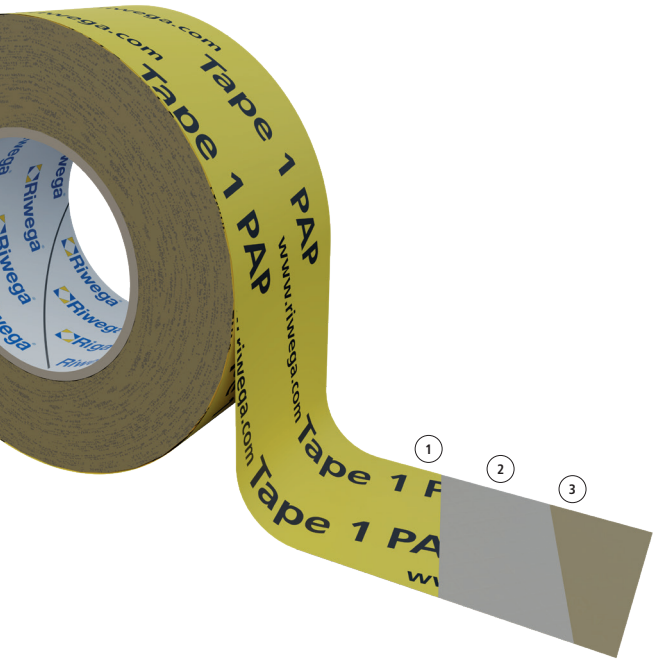

Composición:

1. Papel tratado con PE
2. Pegamento acrílico
3. Líner de silicona*

Características:

Clasificación:

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

Ficha técnica

Pegamento		**dispersión de poliacrilato**
Soporte del pegamento		**papel tratado con PE**
Red de refuerzo		**NO**
Líner de protección		**SÍ**
Presencia disolventes y emolientes		**NO**
Espesor	DIN EN 1942	**0,32 - 0,34 mm**
Valor Sd		**~5 m**
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	**≥150 N/25 mm; 3-5 %**
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	**conforme**
Resistencia a la condensación		**muy alta**
Resistencia al envejecimiento		**muy alta**
Adhesión inicial (Tack)		**muy alta**
Temperatura de trabajo		**+5°C / +30°C**
Resistencia a las temperaturas		**-30°C / +100°C**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C**
Tiempo de almacenamiento		**máx. 24 meses**

* variantes con líner sintético precortado: Tape 1 PAP X (30+30 mm) y Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos