

# Tape Reflex

08

R3



## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La única con superficie reflectante

- Cinta acrílica de una cara
- Especialmente adecuada para sellar USB Reflex Plus y DS 188 ALU
- Doble uso, interno y externo, gracias a su superficie reflectante especial
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia

## Características:




## Clasificación:



## Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		film de PP nebulizado alu
Red de refuerzo		NO
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
Valor Sd		-42 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥70 N/25 mm; 80 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV		1 mes*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

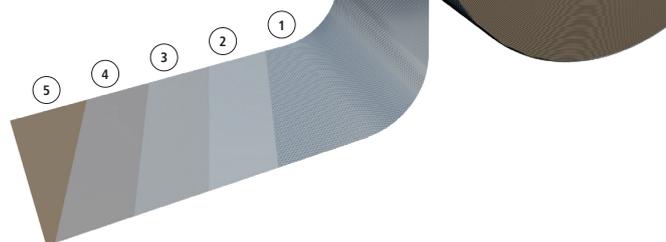

## Composición:

- PP nebulizado de aluminio ①
- Film de PP ②
- TNT de PP ③
- Pegamento acrílico ④
- Líner de silicona ⑤

## Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

\*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos