

# Tape Reflex



08  
R3

## LES PLUS PRODUIT :

### Le seul à avoir une surface réfléchissante

- Ruban acrylique simple face
- Particulièrement adapté pour l'étanchéité de l'USB Reflex Plus et DS 188 ALU
- Double usage, intérieur et extérieur grâce à sa surface réfléchissante
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme, étanche et sans solvant

## Caractéristiques :




## Classification :



## Fiche technique

|                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Adhésif                              |              | dispersion de polyacrylate                 |
| Support adhésif                      |              | PP recouvert d'aluminium                   |
| Armature de renfort                  |              | NON  |
| Doublure de protection               |              | OUI  |
| Présence solvants et émoullients     |              | NON  |
| Épaisseur                            | DIN EN 1942  | 0,20 - 0,25 mm                             |
| Valeur Sd                            |              | -42 m                                      |
| Résistance déchirure avec élasticité | DIN EN 14410 | ≥70 N/25 mm; 80 %                          |
| Résistance au détachement            | DIN 4108-11  | conforme                                   |
| Résistance à la condensation         |              | très grande                                |
| Résistance au vieillissement         |              | très grande                                |
| Adhérence initiale (Tack)            |              | très grande                                |
| Température de traitement            |              | +5°C / +30°C                               |
| Résistance à la température          |              | -30°C / +100°C                             |
| Stabilité UV                         |              | 1 mois*                                    |
| Lieu de stockage                     |              | sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C |
| Durée de stockage                    |              | max. 24 mois                               |

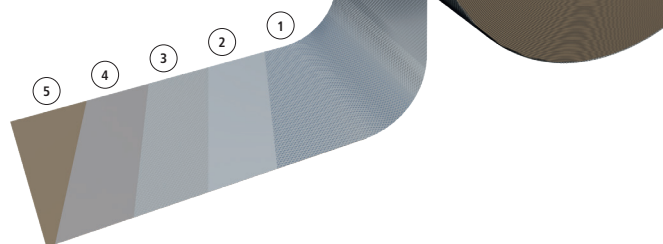

## Composition :

- PP recouvert d'aluminium ①
- Film en PP ②
- TNT en PP ③
- Colle acrylique ④
- Film de protection ⑤

## Article et dimensions

| Variante    | Article  | Mesure (mmxm) | Paq. (pcs) | Palette (paq.) |
|-------------|----------|---------------|------------|----------------|
| Tape Reflex | 02040180 | 80x25         | 6          | -              |

\*en référence au climat pour l'Europe centrale  
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit