

Tape Reflex



08
R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il solo con superficie riflettente

- Nastro monoadesivo acrilico
- Particolarmente indicato per la sigillatura di USB Reflex Plus e DS 188 ALU
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla sua speciale superficie riflettente
- Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi

Caratteristiche:




Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliacrilato
Supporto del collante		film in PP nebulizzato alu
Rete di rinforzo		NO
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
Valore Sd		-42 m
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	≥70 N/25 mm; 80 %
Resistenza al distacco	DIN 4108-11	conforme
Resistenza alla condensa		molto alta
Resistenza all'invecchiamento		molto alta
Adesione iniziale (Tack)		molto alta
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV		1 mese*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

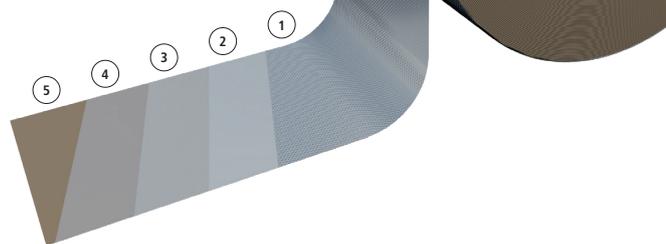

Composizione:

- PP nebulizzato in alluminio ①
- Film in PP ②
- TNT in PP ③
- Colla acrilica ④
- Liner siliconico ⑤

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti